


# EB-520



## ADATLAP

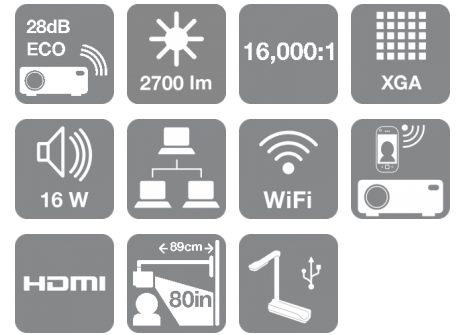

Ez a sokoldalúan használható projektor ideális osztálytermekbe és kisméretű tárgyalókba kiváló minőségű prezentációkhoz

Az EB-520 kiváló minőségű képet jelenít meg, és alaptartozékként további funkciók széles skáláját biztosítja, hogy a felhasználó még magasabb értéket kapjon a termék áráért. Az osztálytermekbe és a kisebb tárgyalókba ideális projektort a falra vagy a mennyezetre is fel lehet szerelni, vagy el lehet helyezni egy, a falhoz közeli asztalra – ezzel még több munkateret felszabadítva.

### Kiváló minőségű kép

A 3LCD technológiát alkalmazó EB-520 sokkal pontosabb színekkel jelenít meg kiváló minőségű, nagy fényerejű képet. A magas fehér- és színesfény kibocsátásnak köszönhetően a világos termekben is jól látható a kép. A kép részletei tisztán kivehetők a magas kontrasztarányának köszönhetően, a nagylátószögű objektív pedig élesebb képet és jobb fókuszt biztosít.

### Kiemelkedő ár-érték arány

Az EB-520 lámpája gazdaságos üzemmódban akár 10 000 órán át is kitart. A projektor emellett a prezentáció során energiát takarít meg azzal, hogy a tartalomtól függően automatikusan állítja be a fényerőt. Az A/V némítás funkció szünetelteti a prezentációt és a lámpát 70%-os fényerőre kapcsolja, energiát takarítva meg, ha a projektort nem használják. A beépített, 16 W-os hangszórával közvetlenül, külső hangszórá nélkül játszható le az audiotartalom a projektorral. A mikrofonbemenet segítségével a projektor erősítőként is használható, így az előadó jól hallható például egy osztályteremben.

### Egyszerűen telepíthető és használható

Az EB-520 a tökéletes képforma elérése és a torzítás elkerülése érdekében függőleges és vízszintes trapézkorrekcióval is rendelkezik. Több projektor beállítása során az OSD beállításai egy projektorról több másikra is átmásolhatók, így nem kell a további projektorokat egyesével beállítani. A több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver segítségével négy eszköztől – többek között számítógépről, táblagépről és okostelefonról – egyszerre is megjeleníthető a tartalom.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiemelkedő képminőség**  
Az Epson 3LCD technológia nagyobb fényerejű képet és sokkal élethűbb színeket jelenít meg
- **Egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátás**  
A vetített kép még világos szobákban is tisztán látható
- **Tisztább részletek**  
Megnövelt, 16 000:1 kontrasztarány
- **A hosszabb lámpaélettartamnak köszönhetően alacsonyabb az üzemeltetési költség**  
10 000 óra gazdaságos módban/5000 óra normál módban
- **Rugalmas telepítési lehetőségek**  
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció a nem központi vagy egyenetlen területre történő felszereléshez



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,55 hüvelyk ezzel: MLA (D8)

### KÉP

Színesfény kibocsátás	2.700 Lumen-1.600 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	2.700 Lumen - 1.600 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrasztarány	16.000 : 1
Izzó	200 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 15^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 15^\circ$
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín
Képarány	4:3

### OPTIKA

Vetítési arány	0,55:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret	50 hüvelyk - 108 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,5 m (50 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	1,3 m (108 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,6
Gyűjtőtávolság	6,4 mm
Fókusz	Kézi
Offset	9,51 : 1

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	Cinch audiobemenet, mikrofonbemenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), Sztereó minidugasz audio kimenet, S-Video be, Komponens be (2x), Kompozit ki, HDMI be, VGA ki, VGA be (2x), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, B típusú USB 2.0, A típusú USB 2.0
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Dinamikus lámpavezérlés, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Hosszú élettartamú lámpa, Mikrofonbemenet, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható
Interaktivitás	Nem
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Színház

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	278 Watt, 219 Watt (gazdaságos), 0,28 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	344 x 315 x 94 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	3,7 kg
Zajszint	Normál: 35 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Hangszóró	16 Watt

### EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

## EB-520

### A DOBOZ TARTALMA

- Használati utasítás (CD)
- Szoftver (CD)
- Beállítási utasítás
- Távvezérlő elemekkel
- Tápkábel
- Nyomtató
- Számítógép-kábel

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-520

- Air Filter - ELPAF47  
V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45  
V12H706040
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n  
V12H731P01
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02  
V12H614040
- Soft Carry Case - ELPKS66  
V12H001K66
- Lamp - ELPLP87  
V13H010L87
- ELPSF02  
V12H467040

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H674040
Vonalkód	8715946541501
db	1 Egységek
Származási ország	Kína
Palettaméret	36 db

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**