


PCI Express x4-kártya > 1 x belső M.2 aljzat B nyílással + 1 x belső NVMe M.2 aljzattal, M nyílással - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két M.2 aljzattal bővíti ki a számítógépét. Egy 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 SATA-modullal csatlakoztatható a kártyán, és SATA-kábellel csatlakoztatható az alaplaphoz. Ezenkívül egy 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 PCIe modullal is csatlakoztatható. A két aljzat egyszerre is használható.

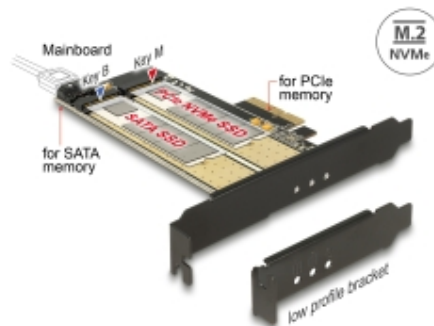

Tételszám 89630

EAN: 4043619896301

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - belső:
 - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
 - 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
 - 1 x PCI Express x4, V4.0
 - 1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
- Csatolófelület: SATA / PCIe (2 vagy 4 sáv)
- Egy 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú, B vagy B+M nyílással ellátott, SATA alapú M.2 modul, továbbá egy 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú, M vagy B+M nyílással ellátott, PCIe alapú M.2 modul használatát támogatja
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 3 x LED jelzőfény
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a NVMe Express (NVMe) használatát

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 1 x Hűtőborda
- M.2 rögzítőanyag
- 5 x hőpárna
- Használati utasítás

Képek



Általános

Funkció:	NVM Express (NVMe) Rendszerindításra alkalmas
Támogatott operációs rendszer:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	3 x
Nyílás:	SATA PCIe
Támogatott modul:	M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Csatolófelület

Belső:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás 1 x PCI Express x4 1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
--------	---

Fizikai jellemzők

Hátlap:	standard alacsony profilú
---------	------------------------------

Manufacturer information

Utca	Beeskowdamm 13/15
Irányítószám	14167
Város	Berlin
Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Weboldal	www.delock.de