

Delock PCI expressz kártya mobil-rack 1 x M.2 NVMe SSD-hez - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock mobil-rack rögzíthető a számítógép egy szabad PC csatlakoztatójába és M.2 csatlakozó felületként működik 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumban.

A SSD gyors cseréje


A speciális mechanizmusnak köszönhetően a SSD gyorsan és könnyen cserélhető. Például az adatok biztonsági mentése kivethető és biztonságos helyen tárolható.

Tálca kulcs zárakkal és rugókkal

A mobil rack kulcszárral van ellátva, ami megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. A fém biztos hordozó rugókkal ellátott a felső és alsó részen ezzel csökkentve a vibrációt.

Megjegyzés

Különös figyelmet kell fordítani hogy a sín tökéletesen csatlakoztatva van, különben az SSD-hez nem létesíthető kapcsolat.

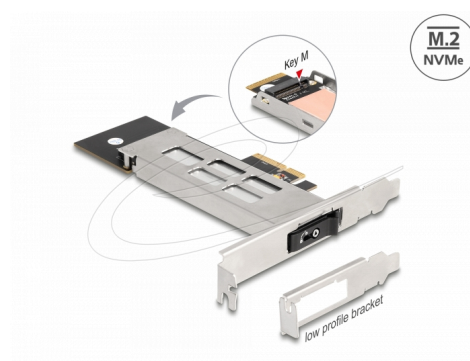

Tételszám 47028

EAN: 4043619470280

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
PCIe kártya:
1 x PCI Express x4, V4.0
1 x M.2 M-kulcs nyílás
M.2 tálca:
1 x M.2 M-kulcs dugó
1 x M.2 M-kulcs nyílás
- Csatolófelület: PCIe / NVMe
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 1 x LED jelzőfény
- Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik
- M.2 tálca fémből
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- Mobil keret
- M.2 tálca
- Kisméretű konzol
- Hűtőborda
- Csavar
- 2 x kulcs
- Használati utasítás

Képek



Általános

Formatényező:	alacsony profilú
Funkció:	Indítható, az UEFI 2.3.1
Támogatott operációs rendszer:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Windows Server 2022
LED kijelző:	1 x
Támogatott modul:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Csatolófelület

Belső:	1 x PCI Express x4, V4.0 1 x M.2 M-kulcs nyílás
--------	--

Manufacturer information

Utca	Beeskowdamm 13/15
Irányítószám	14167
Város	Berlin
Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Website	www.delock.de