



Lexmark MS811 és MS812 Series



MS812de

Kiváló teljesítmény. Lenyűgöző minőség.

A Lexmark MS811, MS812 Series nyomtatókkal lehegerlő dokumentumokat készíthet. A gyorsabb nyomtatási sebességgel és a többféle papírkidási lehetőséggel a készülék a legigényesebb vállalatok számára készült. Kétoldalas nyomtatási lehetőséget szeretne? Válassza az MS811dn vagy MS812dn típust. Hatékonyságnövelő megoldásokra van szüksége? Válassza az MS812de típust.

Nagyfokú hatékonyság, mely diktálja az iramot.

Járjon mindig egy lépéssel előrébb azzal, hogy több munkát gyorsabban tud elvégezni. Ezek a rendkívül hatékony rendszerek legnagyobb elvárásainak is megfelelnek.

Gyorsabb feldolgozás: Tovább növelheti a nyomtatási sebességeket az akár 2,56 GB-os memória, a 800 MHz-es, kétmagos processzor és a Gigabit Ethernet hálózati kapcsolat előnyeinek kihasználásával.



Akár
66 oldal/perc



Több hordozó



Utófeldolgozás funkció



Megoldás



Megbízható, nagy teljesítmény: Az MS811 Series nyomtatókkal akár havi 75 000 oldalt, az MS812 Series nyomtatókkal pedig 100 000 oldalt is kinyomtathat. Továbbá, korszerű papírkezelési megoldásunknak köszönhetően kevesebb karbantartási problémát tapasztalhat.

Folyamatos munkavégzés: A maximálisan akár 4400 lapos betölthető papírmennyiségnek és a különlegesen nagy kapacitású tonerkazettának köszönhetően ritkábban kell a papírt újratöltenie vagy a kazettákat kicserélnie.

Kevesebb várakozással töltött idő: Percenként akár 60-66 oldalas sebességgel és mindössze 4 másodperces bemelegedési idővel nyomtathat.

Professzionálisan jelenik meg. Intelligensebb működés.

Az MS811 és az MS812 Series nyomtatók bemutatásra kész dokumentumokat készítenek, a lapok végleges megmunkálása pedig a kívánt automatikus papírkidási funkció segítségével történik. A könnyen használható kezelőpanelünkkel ez egyszerűen beállítható.

Könnyen használható kijelzők: Az élénk, 6 cm-es (2,4 hüvelykes) színes kijelző lehetővé teszi, hogy munkáját folyamatosan figyelemmel kísérje. További irányításra és hatékonyságnövelő megoldásokra van szüksége? Válassza a 17,8 cm-es (7 hüvelykes) érintőképernyővel rendelkező MS812de típust.



Utolsó simítások a papírkiadási

funkciókkal: A projekteket professzionális módon készítheti el az automatikus leválogatási, tűzési és más papírkiadási funkciók segítségével.

Nyomatás sokféle hordozóra: A beépített kétoldalas nyomtatási funkció⁷ révén, valamint a különböző anyagokra történő nyomtatás lehetőségének köszönhetően vállalkozásában több feladatot végezhet el, kevesebb papír felhasználásával.

Teljesítményoptimalizáló innovatív

festékkazetta: A nyomtatórendszer nagyobb teljesítménye érhető el a Lexmark Unison™ festékkazettájával, mely az első nyomattól az utolsóig ugyanazt a képminőséget biztosítja

Intelligens munkafolyamat.

Biztonságos kialakítás.

A továbbfejlesztett rendszerünk leegyszerűsíti a munkafolyamatokat és növeli a termelékenységet. Innovatív biztonsági szolgáltatások nyújtanak maximális védelmet a fontos üzleti adatai számára.

Nyomatás bármikor, bárhol⁸:

Ezzel a rendszerrel egyaránt nyomtathat asztali számítógépekről és a megfelelő alkalmazásokat futtató mobil eszközökről is.

Élvezze a vállalati szintű biztonságot:

Mostantól hitelesítheti, engedélyezheti és ellenőrizheti az alkalmazottak általi használatot. Ezenkívül a szabványos hálózati biztonsági protolloknak, az adattitkosításnak és a merevlemez törlési lehetőségeinek köszönhetően a bizalmas adatokat is megvédheti.

Potenciális kockázati tényezők

azonosítása: Az ellenőrző naplózás révén több mint 100 változó és esemény követhető nyomon, a felhasználói műveleteket is beleértve. A szolgáltatás a behatolásjelző rendszerrel történő valós idejű együttműködéshez készült.

Opcionális hatékonyságnövelő

megoldások: Szeretné olyan munkafolyamat-megoldásokkal ellátni üzletét, amelyekkel igény szerint nyomtathat, automatizálhat feladatokat és végezhet el sok más műveletet? Válassza a megoldások kezelésére képes MS812de típust.

⁷A Lexmark mobilnyomtatási megoldásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd: lexmark.com/mobile



⁸A kétoldalas nyomtatásra képes modellek ENERGY STAR minősítésűek (csak az MS811dn/dtn, MS812dn/dtn, MS812de típus).

Termékjellemzők	Lexmark MS811dn	Lexmark MS812dn	Lexmark MS812de
Nyomatás			
Kijelző	6 cm széles, színes LCD kijelző		Lexmark e-Task 17,8 cm-es színes érintőképernyő
Nyomatási sebesség: Akár ⁴	fekete: 60 lap/perc	fekete: 66 lap/perc	
Első oldal kinyomatási ideje	fekete: 4.4 másodperc	fekete: 4.0 másodperc	
Nyomatás felbontása	fekete: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality		
Memória / Processzor	alapmodell: 512 MB / maximális: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz		
Merevlemez	Rendelhető opció		
Javasolt havi terhelés ²	5000 - 75000 lap	5000 - 100000 lap	
Maximális havi terhelhetőség: akár ³	300000 lap/hónap	350000 lap/hónap	
Kellékanyag⁵			
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 45 000 oldalas extra nagy kapacitású festékkazetta, 25 000 oldalas nagy kapacitású festékkazetta, 6 000 oldalas kapacitású festékkazetta		
Képpalkotó egység becsült kapacitása: akár	100000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva		
A termékkel szállított festék ¹	ek: 10 000-oldalas Return Program induló festékkazetta		
Papírkezelés			
Papír kezelés alapkiépítés	Beépített duplex egység, 550 lapos kimeneti tároló, 100 lapos többcélú lapadagoló, 550 lapos bemenet		
Opció papír kezelése	Kimeneti bővítő, Nagy kapacitású kimeneti bővítő, Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység, Kapcsoló kiadó, 4 tálcás elosztó, 550 lapos tárható tálca, 250 lapos tárható tálca, 2100 lapos tálca, 2100 lapos tálca, 250 lapos tálca		
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 650 75 g/m ² -es lapok / maximális: 4400 75 g/m ² -es lapok		
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapiépítés: 550 75 g/m ² -es lapok / maximális: 2550 75 g/m ² -es lapok		
Támogatott média típusok	Keresse a Card Stock & Label Guide-ot, Fólia, Normál papír, Papír címke, Integrált címke, Boríték, Dual Web címke, Kártyaköteg		
Támogatott média méretek	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL boríték, C5 boríték, B5 boríték, A5, A4, 9 boríték, 7 3/4 boríték, 10 boríték		
Általános⁶			
Szabványos portok	Előoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (B típus) csatlakozó, Egy belső kártyaolvasó		Hátoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Előoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (B típus) csatlakozó, Egy belső kártyaolvasó
Opcionális hálózati portok / Opcionális portok	Belső MarkNet N8350 802.11b/g/n vezeték nélküli / Belső 1284-B kétirányú párhuzamos, Belső RS-232C soros		
Zajszint: működés közben	nyomatás: 57 dBA	nyomatás: 58 dBA	
Különleges működési környezet	Magasság: 0 - 2896 méter, Relatív páratartalom: 8 - 80%, Hőmérséklet: 16 - 32 °C		
Garancia	1-Year Onsite Service		
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	419 x 425 x 510 mm / 23.66 kg		419 x 425 x 510 mm / 23.99 kg


¹A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történik. ²A javasolt havi terhelhetőség egy oldaltartomány, ami a felhasználónak segít eligazodni a Lexmark termékínálatában az alapján, hogy átlagosan havonta hány oldalt tervez nyomtatni az eszközzel. A Lexmark a kellékcseréi időszakok, papírfeltöltési időszakok, sebesség és a tipikus felhasználói szokások alapján javasolja, hogy a havi nyomatszám az optimális működés érdekében ezen ajánlott tartományban legyen. ³A maximális havi terhelhetőség a készülékkel egy hónapban több munkafásiban kinyomtatható maximális oldalszámra utal. E mérőszám a terhelhetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. ⁴A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁵A termék csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekazettákkal működik. A részletekért látogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre. ⁶A nyomtatókat bizonyos licenz/megállapodási feltételek szerint értékesítjük. A részleteket megtalálja a www.lexmark.com/printerlicense oldalon.

Az FCC szabályainak és a EN 55022/EN 55032 kibocsátásra vonatkozó szabványoknak megfelelően ez egy A osztályú eszköz. Ez az eszköz nem használható lakó- vagy háztartási környezetekben, mert potenciálisan interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.


Az MS811 és MS812 Series nyomtatók tulajdonságai

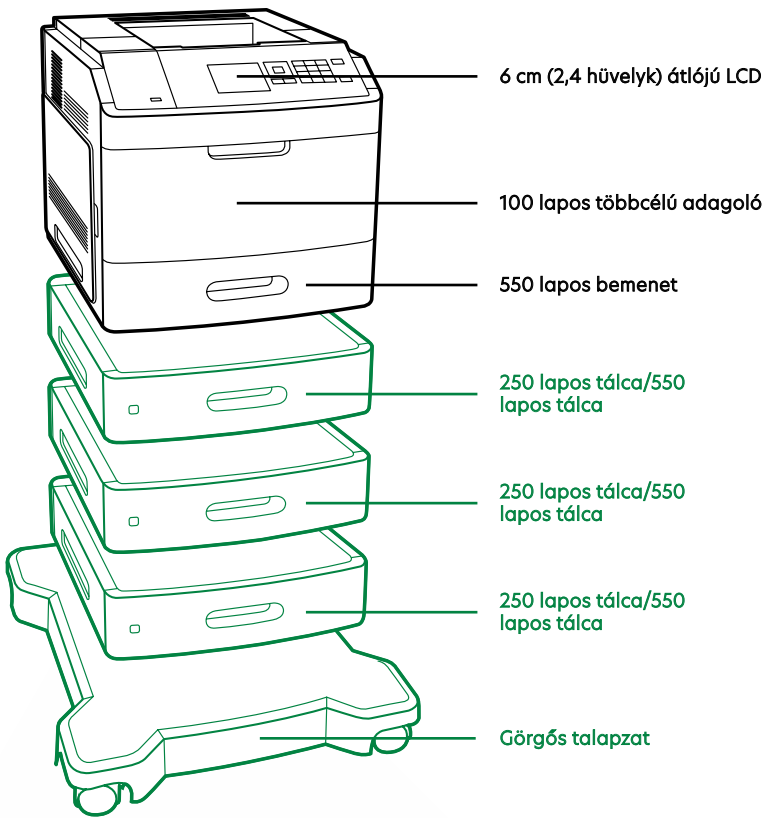

Kapcsoló kiadó





4 tálcsás elosztó




Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység



500 lapos kimeneti bővítő

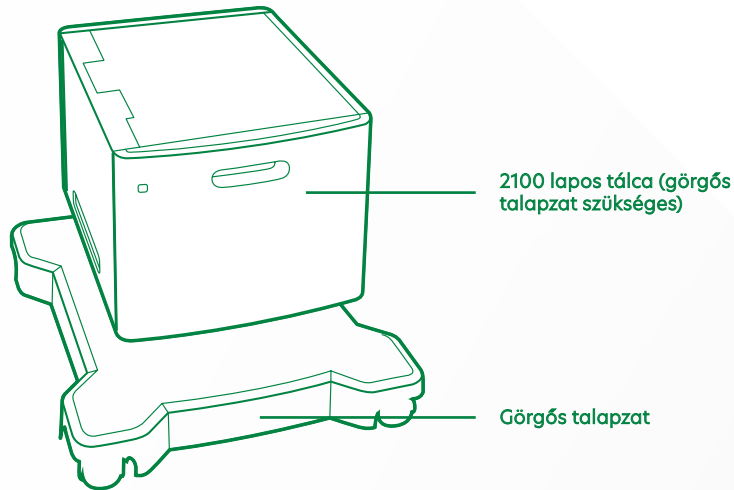

1500 lapos nagy kapacitású kimeneti bővítő



MX6500e többfunkciós kiegészítő

 Normál
 Külön megvásárolható

*A maximálisan támogatott konfigurációkról lásd a Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatóját a következő címen: http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2015. A Lexmark és a Lexmark embléma a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/ vagy más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegye.