



 Lexmark™

CX622ade

Megbízhatóság. Biztonság. Hatékonyság.



CX622ade



Ez egy A osztályú eszköz, amely megfelel az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. az FCC szabályainak, az EN 55022/EN 55032 szabványoknak stb.). Az A osztályú termékek nem lakó- vagy háztartási környezetben való használatra tervezett eszközök. Az A osztályú termékek lakó- vagy háztartási környezetekben történő használata interferenciát okozhat a rádiókommunikációban, és megfelelő helyreigazító intézkedéseket igényel.

Lexmark CX622ade

A többfunkciós Lexmark CX622ade a hatékony, akár 38 oldal/perces színes nyomtatást* akár 94 kép/perces egy menetes, kétoldalas lapolvasással ötvözi. Megbízhatóan kezeli a különböző papírtípusokat és -méreteket, és olyan eszközöket bocsát a rendelkezésére, amelyek segítenek minimalizálni a festékhasználatot, és javítják a színek pontosságát.

Mindig használatra kész

- ▶ Az 1,2 GHz-es négymagos processzornak és az akár 6 GB-os memóriának köszönhetően a nyomtatás akár 38 oldal/perc sebességű is lehet.*
- ▶ Akár 47 oldal/perces sebességű lapolvasás, illetve 94 kép/perc sebesség a kétoldalas dokumentumok esetén.
- ▶ Az acélkeret és a tartós kivitel jól bírja az erős igénybevételt és a megterhelő környezeti hatásokat.
- ▶ A hosszú élettartamú beégető egység és képalkotó alkatrészek meghosszabbítják a rendelkezésre állást.
- ▶ A Unison™ cseré tonerkazetták akár 7000 színes és 10 500 fekete-fehér oldalt képesek nyomtatni**.
- ▶ Nyomtasson fekete-fehérben még akkor is, amikor a színes tonerkazetta kiürült.
- ▶ A külön megvásárolható merevlemezrel továbbfejlesztett rendszerteljesítmény, speciális lapolvasási lehetőségek és további hatékonyságnövelő és kényelmi alkalmazások állnak rendelkezésre, köztük az optikai karakterfelismeréssel.

Takarékos színes nyomtatás

- ▶ A PANTONE® kalibrálásnak, a beépített színmintaoldalnak és a Lexmark színkorrekciójának köszönhetően pontos, professzionális színes nyomtatást készíthet házon belül.
- ▶ Takarítson meg festéket az eszközcsomagunkkal, amelynek segítségével kiválaszthatja, hogy mikor és mennyi színes festéket szeretne használni.

Bemenet, amely működik


- ▶ A megbízható, rugalmas hordozókezelés támogatja a kartonpapírra, a kis méretű hordozókra és a borítékokra történő nyomtatást mind a fő tálcából, mind a kényelmes egy lapos adagolóból.
- ▶ 251 lapos normál bemeneti kapacitás, amely 1451-ig bővíthető.

Egyszerű interakció

- ▶ A dönthető, 10,9 cm-es e-Task kezelőfelületet a kényelmet és a hatékonyságot növelő alkalmazásokkal érkezik, és az igényeinek megfelelően testreszabható.
- ▶ Az elülső USB-port lehetővé teszi a készüléknél történő nyomtatást a népszerű fájlformátumok használata esetén, számítógép nélkül.
- ▶ A kompakt kialakításnak köszönhetően rugalmasabban elhelyezhető több helyen.
- ▶ Ethernet-, USB- vagy egyszerű mobilnyomtatási kapcsolaton keresztül is könnyen csatlakoztatható.

Teljes körű biztonság

- ▶ A Lexmark teljes körű biztonsági architektúrája megvédi az adatait a dokumentumokban, az eszközön és a hálózaton.
- ▶ Keypoint Intelligence - a Buyers Lab a Lexmarknak ítélte a neves BLI PaceSetter díjat a „Dokumentumbeolvasás biztonsága” kategóriában.***

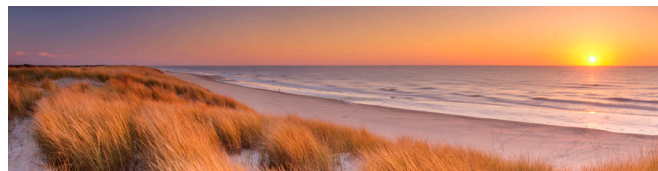

Környezettudatos kivitel

- ▶ Az energiakezelési funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó módban.
- ▶ Az alapállásban bekapcsolt kétoldalas nyomtatás papírt takarít meg.
- ▶ A díjnyertes Lexmark Kellékanyag-visszagűjtési Programon keresztül újrahasznosíthatja a használt festékkazettákat.

*A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információkért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Csak fekete vagy csak vegyes CMY festékek használatára és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték egyoldalas üzemmód esetén az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően. A tényleges kapacitás több tényezőtől függően változhat. További információkért lásd a www.lexmark.com/yields oldalt.

*** Nyugat-európai adatok alapján megítélt díj

Lexmark CX622ade



- 1 CX622ade 10,9 cm-es színes e-Task kezelőfelülettel ellátott érintőkijelzővel
462 x 442 x 588 mm
- 2 650 lapos dupla tálca
133 x 424 x 416 mm
- 3 550 lapos tálca
133 x 424 x 416 mm

Állítható nyomatóállvány (nincs a képen)

521 x 653 x 625 mm

Elforgatható szekrény (nincs a képen)

263 x 476 x 600 mm

■ Alapfelszereltség

■ Külön megvásárolható

1. megjegyzés: Támogat egy külön megvásárolható 650 lapos dupla tálcat; egy külön megvásárolható 650 lapos dupla tálcat és egy külön megvásárolható 550 lapos tálcat úgy, hogy az 650 lapos dupla tálca felülre van helyezve.

2. megjegyzés: A megjelenített méretek „magasság x szélesség x mélység” formában értendők. A támogatott konfigurációkkal kapcsolatos további információk a Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatójában találhatóak a http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ címen.

© Lexmark, 2018. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple, Inc. védjegye. A Google Cloud Print a Google Inc. védjegye. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsító védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A PANTONE®, a PANTONE® Goe™ és a Pantone, Inc. többi védjegye a Pantone, Inc. tulajdonát képezik. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra fejlesztett szoftvert tartalmaz (<http://www.openssl.org/>).

Termékjellemzők		Lexmark CX622ade
Nyomatás		
Kijelző	Lexmark e-Task 10,9 cm-es színes érintőképernyő	
Nyomatási sebesség: Akár ⁴	fekete: 38 lap/perc / színes: 38 lap/perc	
Első oldal kinyomatási ideje / Első színes oldal kinyomatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: <8 másodperc / mint: <8 másodperc	
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 x 1200 dpi, 4800 Színminőség (2400 x 600 dpi) / színes: 1200 x 1200 dpi, 4800 Színminőség (2400 x 600 dpi)	
Memória / Processzor	alapmodell: 2048 MB / maximális: 6144 MB / Quad Core, 1200 w/ GPU MHz	
Merevlemez	Lehetőség van	
Javasolt havi terhelés ²	1500 - 10000 lap	
Maximális havi terhelhetőség: akár ³	100000 lap/hónap	
Másolás		
Másolási sebesség: Akár ⁴	fekete: 38 másolat/perc / színes: 38 másolat/perc	
Első másolatig: eltelt idő kevesebb mint	fekete: 8 másodperc / színes: 9 másodperc	
Lapolvasás		
Szkenner típus / ADF szkennelés	Lapos szkenner az ADF segítségével / DADF (egyszeri duplex)	
A4/Letter Kétoldalas szkennelési sebesség: Akár	fekete: 94 / 100 oldal/perc / színes: 60 / 64 oldal/perc	
A4/Letter Szkennelési sebesség: Akár	fekete: 47 / 50 oldal/perc / színes: 30 / 32 oldal/perc	
Másoló/fax/szkenner: bemeneti papír kapacitás	ADF: 100 75 g/m ² -es lapok	
Faxolás		
Modem sebesség	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
Kellékanyag⁷		
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 1.400 oldalas színes (CMY) kazetták, 2.000 oldalas fekete tintapatron, 5000 oldalas színes (CMY) extra nagy kapacitású festékkazetták, 8.500 oldalas fekete Extra Nagy kapacitású patron, 7 000 oldalas színes (CMY) ultra nagy kapacitású festékkazetták, 10.500 oldalas fekete, nagy teljesítményű patron	
Fényhenger becsült kapacitás: akár ²	125,000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva	
A termékkel szállított festék ¹	ek: 2 000-oldalas színes (CMY) Return Program festékkazetták, 3000 oldalas fekete indító visszatérő program festékkazetta	
Papírkezelés		
Papír kezelés alapkiépítés	250 lapos bemenet, 150 lapos kimeneti tároló, Integrált duplex, Egylapos manuális lapadagoló	
Opció papír kezelése	550 lapos tálca, 650 lapos duó tálca	
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 250+1 75 g/m ² -es lapok / maximális: 1450+1 75 g/m ² -es lapok	
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 150 75 g/m ² -es lapok / maximális: 150 75 g/m ² -es lapok	
Támogatott média típusok	Kártya készlet, Papírcímkék, Közöséges papír, Vinil címke, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Támogatott média méretek	10 boríték, 7 3/4 boríték, 9 boríték, A4, A5, B5 boríték, C5 boríték, DL boríték, Hagaki kártya, Végrehajtó, ívlap, JIS-B5, Jogi, Levél, Nyilatkozat, Egyetemes, Ofício, A6	
Általános⁴		
Szabványos portok	Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Elülső USB 2.0 specifikáció Hi-Speed Certified port (A típus), Hátdoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó	
Opcionális hálózati portok	Marknet N8372 WiFi lehetőség	
Zajszint: működés közben	nyomatás: 52 dBA / másolás: 55 dBA / szkennelés: 51 dBA	
Különleges működési környezet	Relatív páratartalom: 8 - 80%, Hőmérséklet: 10 - 32 °C, Magasság: 0 - 2896 méter	
Garancia	1-Year Onsite Repair, Next Business Day	
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg	

A jelen brosrában szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért.

Ez egy A osztályú eszköz, amely megfelel az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. az FCC szabályainak, az EN 55022/EN 55032 szabványoknak stb.). Az A osztályú termékek nem lakó- vagy háztartási környezetben való használatra tervezett eszközök. Az A osztályú termékek lakó- vagy háztartási környezetekben történő használata interferenciát okozhat a rádiókommunikációban, és megfelelő helyreigazító intézkedéseket igényel.

¹ Átlagos fekete vagy folytonos összetett CMY bejelentett patron akár ez a szám a normál oldal az ISO / IEC 19798. ²Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőknél alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat. ³A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlíthatja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. ⁴A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense. ⁵A tényleges hozam más tényezők, például a készülék sebessége, a papírméret és a papíradagolási orientáció, a festéktakarékosság, a tálcaforrás, a csak fekete-fehér nyomtatás aránya és az átlagos nyomtatási feladat összetettsége alapján változhat. ⁶Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions.