



 Lexmark™

MS820 család

Megbízhatóság. Biztonság. Hatékonyság.



MS823dn



Az ENERGY STAR® tanúsítvány csak a dn típusokra vonatkozik

Ez egy A osztályú eszköz, amely megfelel az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. az FCC szabályainak, az EN 55022 és EN 55032 szabványoknak stb.). Az A osztályú termékek nem lakó- vagy háztartási környezetben való használatra tervezett eszközök. Az A osztályú termékek lakó- vagy háztartási környezetekben történő használata interferenciát okozhat a rádiókommunikációban, és megfelelő helyreigazító intézkedéseket igényel.

Lexmark MS820 család

Tegyen eleget a nagy munkacsoportok követelményeinek a teljesítmény, megbízhatóság és biztonság terén a Lexmark MS820 családdal! Ezek a készülékek az első oldalt mindössze 4 másodperc alatt elkészítik, majd percenként akár 66 oldalas sebességgel nyomtatnak.* A hatékony papírkezelés, a különlegesen nagy kapacitású csere festékkazetta ** és a rugalmas bemeneti és kimeneti lehetőségek biztosítják a munka folyamatosságát.



Több feladatot végezhet el

- ▶ A hatékony 1 GHz-es kétmagos processzor és az akár 4,5 GB-os memória révén percenként akár 66 oldalas nyomtatás is elérhető.*
- ▶ A nagy teljesítményű papírkezelés megbízható adagolást nyújt számos papírtípushoz és -mérethez, akár 4400 lapos normál bemeneti kapacitással és külön megvásárolható kidolgozással.
- ▶ Ethernet-, USB- vagy egyszerű mobilnyomtatási kapcsolaton keresztül csatlakoztatható.

Egyszerű interakció

- ▶ A 6 cm-es színes LCD-kijelző segítségével konfigurálhatja, kezelheti és felügyelheti a fontos rendszerinformációkat.
- ▶ Az előlről hozzáférhető papírvezetés és főkapcsoló azt jelenti, hogy a hátoldalhoz gyakorlatilag soha nem kell hozzányúlni, így az eszköz szekrényeken vagy azok belsejében is elhelyezhető.
- ▶ A problémák gyors megoldását innovatív javítási funkciók támogatják, mint például az alkatrészek és kellékanyagok egy ajtónyitással történő elérése.

Mindig használatra kész

- ▶ A hosszú élettartamú beégető egység és képpalkotó alkatrészek meghosszabbítják a rendelkezésre állást.
- ▶ Az Unison™ csere festékkazetták akár 55 000 oldalt** képesek kiváló minőségben nyomtatni (a pontos adatokért lásd a típusok műszaki adatait).
- ▶ Az acélkeret és a tartós kivitel jól bírja az erős igénybevételt és a megterhelő környezeti hatásokat.

Teljes körű biztonság

- ▶ A Lexmark teljes körű biztonsági architektúrája megvédi az adatait a dokumentumokban, az eszközön és a hálózaton.
- ▶ Keypoint Intelligence - a Buyers Lab a Lexmarknak ítélte a neves BLI PaceSetter díjat a „Dokumentumbeolvasás biztonsága” kategóriában.***



Környezettudatos kivitel


- ▶ Az energiakezelési funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó módban.
- ▶ Az alapkiépítésben kétoldalas nyomtatási funkcióval rendelkező típusok papírt takarítanak meg.
- ▶ A kétoldalas nyomtatási funkcióval rendelkező típusok EPEAT® Silver minősítéssel és ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkeznek.
- ▶ A díjnyertes Lexmark Kellékanyag-visszagyűjtési Programon keresztül újrahasznosíthatja a használt festékkazettákat.

*A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információkért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történik. Az ultranagy kapacitású festékkazetta nem minden típus esetén áll rendelkezésre.

*** Nyugat-európai adatok alapján megítélt díj

Lexmark MS820 család

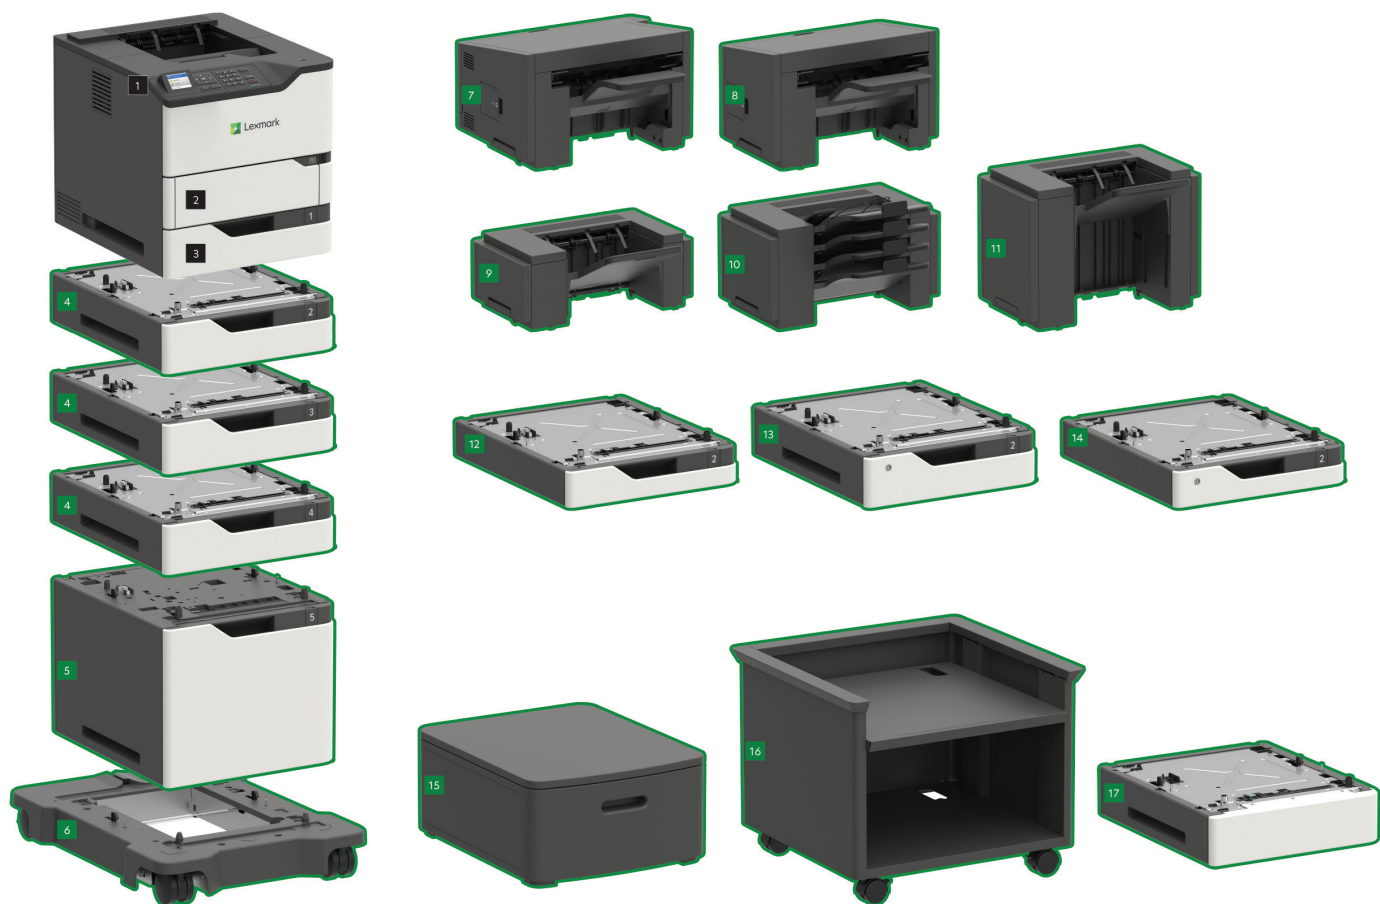

- 1 MS821, MS823 és MS825 6 cm-es kijelzővel
445 x 428 x 510 mm
- 2 100 lapos többfunkciós adagoló
A méretek az alaptípusra érvényesek
- 3 550 lapos tálca
A méretek az alaptípusra érvényesek
- 4 550 lapos tálca
110 x 428 x 510 mm
- 5 2100 lapos tálca
350 x 428 x 510 mm
- 6 Görgős talp
126 x 521 x 693 mm

- 7 Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység
263 x 462 x 507 mm
- 8 Kapcsoló kiadóegység
246 x 435 x 414 mm
- 9 Kimenetbővítő
165 x 421 x 380 mm
- 10 4 tálcás elosztó
272 x 421 x 384 mm
- 11 Nagy kapacitású kimenetbővítő
310 x 421 x 335 mm
- 12 250 lapos tálca
80 x 428 x 510 mm

- 13 550 lapos zárható tálca
110 x 428 x 510 mm
- 14 250 lapos zárható tálca
80 x 428 x 510 mm
- 15 Elforgatható szekrény
263 x 476 x 600 mm
- 16 Állítható nyomtatóállvány
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 17 Távartó további magasztáshoz¹¹⁰
x 428 x 510 mm

- Alapfelszereltség
- Külön megvásárolható

1. megjegyzés: Akár 4 külön megvásárolható tálcat is támogat. A maximális papírbemeneti kapacitás érdekében telepítsen 3 külön megvásárolható 550 lapos tálcat és egy külön megvásárolható 2100 lapos tálcat. Ha telepítve van a 2100 lapos tálca, annak az alsó tálcának kell lennie, és görgős talp szükséges.

2. megjegyzés: Számos kimeneti konfigurációt támogat, beleértve a következőket: legfeljebb három kimenetbővítő és 4 tálcás elosztó bármely kombinációja; VAGY kapcsoló kiadóegység 4 tálcás elosztóval; VAGY kapcsoló kiadóegység kimenetbővítővel; VAGY kimenetbővítő nagy kapacitású kimenetbővítővel; VAGY kapcsoló-lyukasztó kiadóegység; VAGY bármely kimeneti lehetőség önmagában. A külön megvásárolható tűzóegységet mindig legfelül kell elhelyezni. A külön megvásárolható nagy kapacitású kimenetbővítőt legalul kell elhelyezni.

3. megjegyzés: A megjelenített méretek „magasság x szélesség x mélység” formában értendők. A támogatott konfigurációkkal kapcsolatos további információk a Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatójában találhatóak a http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ címen.

© Lexmark, 2018. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az AirPrint® és az AirPrint embléma® az Apple, Inc. védjegyei. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A Google Cloud Print™ a Google Inc. védjegye. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria Alliance® emblémák a Mopria Alliance, Inc. védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsító védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra kifejlesztett szoftvert tartalmaz (<http://www.openssl.org/>).

Termékjellemzők	Lexmark MS821dn	Lexmark MS823dn	Lexmark MS825dn
Nyomatás			
Kijelző	2,4 hüvelykes (60 mm) színes LCD kijelző		
Nyomatási sebesség: Akár ⁴	fekete: 52 lap/perc	fekete: 61 lap/perc	fekete: 66 lap/perc
Első oldal kinyomatási ideje	fekete: 4.5 másodperc	fekete: 4.2 másodperc	fekete: 4.0 másodperc
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 Képmínőség, 1200 x 1200 dpi, 2400 képmínőség, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		fekete: 1200 Képmínőség, 1200 x 1200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 2400 továbbfejlesztett mód
Memória / Processzor	alapmodell: 512 MB / maximális: 4608 MB / Dual Core, 1000 MHz		
Merevlemez	Lehetőség van		
Javasolt havi terhelés ²	3000 - 50000 lap	5000 - 75000 lap	5000 - 100000 lap
Maximális havi terhelhetőség: akár ³	250000 lap/hónap	300000 lap/hónap	350000 lap/hónap
Kellékanyag⁷			
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 7,500 oldalas kazetta, 15 000 oldalas fekete, magas hozamú patron	akár: 7,500 oldalas kazetta, 15 000 oldalas nagy hozamú patron, 35,000 oldalas extra nagy kapacitású patron, 55 000 oldalas Ultra Nagy kapacitású festékkazetta	
Képpalkotó egység becsült kapacitása: akár	150000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva		
A termékkel szállított festék ¹	ek: 11 000 képpontos indító indító programkazetta		
Papírkezelés			
Papír kezelés alapkiépítés	550 lapos bemenet, 100 lapos többcélű lapadagoló, 550 lapos kimeneti tároló, Integrált duplex		
Opció papír kezelése	250 lapos tálca, 550 lapos tálca, 2100 lapos tálca, 250 lapos zárható tálca, 550 lapos zárható tálca, 4 bites postaláda, Tűző finiser, Tűzőrögztő finiser, Nagy kapacitású kimeneti bővítő, Kimeneti bővítő		
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 650 75 g/m ² -es lapok / maximális: 4400 75 g/m ² -es lapok		
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 550 75 g/m ² -es lapok / maximális: 2550 75 g/m ² -es lapok		
Támogatott média típusok	Kártya készlet, Kettős webcímek, borítékok, Integrált címkék, Papírcímkék, Közös papír, A fóliák, Lásd az „Útmutató a papírokhoz és speciális nyomathordozókhoz” dokumentumot		
Támogatott média méretek	10 boríték, 7 3/4 boríték, 9 boríték, A4, A5, B5 boríték, C5 boríték, DL boríték, Végrehajtó, ívlap, JIS-B5, Jogi, Levél, Nyilatkozat, Egyetemes, Oficio, A6		
Általános⁴			
Szabványos portok	Egy belső kártyahely, Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Elülső USB 2.0 specifikáció Hi-Speed Certified port (A típus)		
Opcionális hálózati portok / Opcionális portok	Marknet N8370 WiFi lehetőség, MarkNet N8230 Fiber Ethernet nyomtatókiszolgáló / Belső RS-232C soros, Belső 1284-B kábelezésű párhuzamos		
Zajszint: működés közben	nyomatás: 57 dBA	nyomatás: 58 dBA	
Különleges működési környezet	Relatív páratartalom: 8 - 80%, Hőmérséklet: 10 - 32 °C, Magasság: 0 - 2896 méter		
Garancia	1-Year Onsite Repair, Next Business Day		
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	445 x 428 x 510 mm / 25.4 kg		

A jelen brosúrában szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért. Egyes típusok esetén előfordulhat, hogy a kétoldalas nyomtatási funkció nem használható.

Ez egy A osztályú eszköz, amely megfelel az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. az FCC szabályainak, az EN 55022 és EN 55032 szabványoknak stb.). Az A osztályú termékek nem lakó- vagy háztartási környezetben való használatra tervezett eszközök. Az A osztályú termékek lakó- vagy háztartási környezetekben történő használata interferenciát okozhat a rádiókommunikációban, és megfelelő helyreigazító intézkedéseket igényel.

¹ Átlagos szabványos oldalkapacitására deklarált érték az ISO / IEC 19752. ²Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkön alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat. ³A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlítja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. ⁴A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense. ⁵A tényleges hozam más tényezők, például a készülék sebessége, a papírméret és a papíradagolási orientáció, a festéktakarékosság, a tálcaforrás, a csak fekete-fehér nyomtatás aránya és az átlagos nyomtatási feladat összetettsége alapján változhat. ⁶Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions.