



## Lexmark MS317 és MS417



MS417dn

A Lexmark MS317 és MS417 nyomtatók egyedülálló teljesítményt, biztonságot, felhasználhatóságot és értéket képviselnek mind a kisvállalati nyomtatás, mind a vállalatok kisebb munkacsoportjai számára.

### Kiemelkedő teljesítmény és biztonság a különböző méretű vállalatoknál

A Lexmark MS317 és MS417 olyan értéket és teljesítményt képviselnek, amely a jóval drágább nyomtatókra jellemző. Még a legalacsonyabb árú modell is kétoldalas nyomtatást, azonnal bekapcsoló beégetőegységet, kijelzőpanelt, Ethernet-hálózatot, USB- és párhuzamos csatlakozókat, valamint vezeték nélküli nyomtatási lehetőségeket és magasabb bemeneti kapacitást kínál. Az MS417dn színes LCD-kijelzőt, bizalmas nyomtatást és a rendkívül nagy kapacitású kazetták támogatását nyújtja, javasolt havi nyomtatási kapacitása 7200 oldal. Ráadásul ezek a készülékek kompaktak, így bárhol elférnek.



Akár 38 oldal/perc



Hálózat



Kétoldalas



Gazdaságos mód



### Győzzön a sebességgel, a mennyiséggel és a megbízhatósággal

**Összetett dokumentumok gyors nyomtatása:** A 256 MB-ig (MS417dn) bővíthető memóriának, az erőteljes, 800 MHz-es kétmagos processzornak, valamint a gyors hálózati kapcsolódásnak köszönhetően a sok ábrát és képet tartalmazó dokumentumok is könnyedén nyomtathatók.

**A munka gyorsabb elvégzése:** Kevesebb várakozási időt tapasztalhat a percenként akár 38 oldalas nyomtatási sebességnek\* és az első oldal nyomtatásához mindössze 6,5 másodperces bemelegedési időt igénylő beégetőegységnek köszönhetően.

**Feladatok végrehajtása megszakítás nélkül:** Az akár 850 lapos behelyezhető papírmennyiségnek és a különlegesen nagy kapacitású festékkazettáknak\* köszönhetően ritkábban kell a papírt újratöltenie vagy a kazettákat kicserélnie.

**Megbízható teljesítmény:** Korszerű papírkezelési megoldásunknak köszönhetően havonta akár több ezer oldalt is nyomtathat, és kevesebb karbantartási problémát tapasztalhat.

### A kimenet figyelése és irányítása

**A nyomtatókonfiguráció és az állapot figyelése:** A nyomtatókijelzők az MS317dn kétsoros LCD-kijelzőjétől az MS417dn 6 centiméteres (2,4 hüvelykes) színes LCD-kijelzőjéig terjednek. Nemcsak az eszközkonfigurációban segítenek, hanem tájékoztatják a nyomtató és a nyomtatási feladat állapotáról is.

**Bizalmas nyomtatás:** A MS417dn modellen billentyűzet is van, melynek segítségével biztosítható, hogy csak az vehesse fel a nyomtatott, aki elindította a nyomtatási feladatot – akár a következő íróasztalnál tartózkodik, akár a világ másik felén.

**Távoli kezelés:** A nyomtatási beállításokat (internetes kapcsolat esetén) bármelyik böngészőből vezérelheti – beleértve a biztonsági beállításokat, az eszköz alapértelmezett beállításait, a kellékanyagokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket és még sok más.

**Hálózati biztonság:** A beépített vállalati szintű hálózati biztonsági funkcióknak és protolloknak köszönhetően megvédheti eszközét, információit és hálózatát az illetéktelen hozzáféréstől.

\* Az MS417 típusnál



### Kapcsolatban a világgal

**Kapcsolat:** A gigabites Ethernet (10/100 Ethernet az MS317dn modellen) azonnal kapcsolódik a szabványos hálózatokhoz, míg az USB 2.0 és a párhuzamos csatlakozó az egyes eszközök kimeneteiként működnek. A külön megvásárolható vezeték nélküli (802.11n) kapcsolódási lehetőség lehetővé teszi a nyomtató rugalmas elhelyezését a vezeték nélküli hálózatokban.

**Protokollok:** Ez a család szinte minden nyomtatási protokollt támogat, így biztosítva a zökkenőmentes nyomtatást bármely olyan eszközről és alkalmazásból, amely nyomtatni képes.

**Mobilnyomtatás:** Az MS417dn modell esetében a Lexmark Mobilnyomtatás alkalmazás bármely iOS- és Android-eszközön használható.

### Minőségi kimenet

**Nagy felbontású kimenet:** Az akár 1200 x 1200 dpi valódi felbontással a képek és grafikák mindig élesek lesznek.

**Különleges festékkazetta:** A Lexmark Unison™ rendszere optimalizálja a nyomtatóteljesítményt, és erős fekete és finom szürke nyomtatást tesz lehetővé az első nyomattól az utolsóig, elhalványulás nélkül.

### Kímélje az erőforrásait, és spóroljon pénzt

**Kétoldalas nyomtatás:** A beépített, alapértelmezetten bekapcsolt kétoldalas nyomtatási funkció papírt takarít meg.

**Energiatakarékos módok:** A Csendes, a Hibernált és a Gazdaságos üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti a zajt, illetve papírt és energiát takarít meg.

**Gyors beégető egység:** Az azonnal bemelegedő beégetőműnek köszönhetően nem kell olyan sokat várnia, mint a régebbi technológiáknál.

**Gazdaságos nyomtatás:** A külön festékszállító és képpalkotó egységek révén fenntartható az egyenletes nyomtatási minőség, illetve papír takarítható meg, míg a nagy kapacitású festékkazetta (MS417dn) minimalizálja a festékkazetta-cserék gyakoriságát, a felhasználói közbeavatkozás szükségességét és a generált hulladék mennyiségét. Emellett az alacsony súrlódású Unison™ festékkazetta jobban működik, minimalizálja a hulladékot, csökkenti a belső összetevők elhasználódását.



### Segítőkész társ a nyomtatásnál

Az MS317 és MS417 nyomtatók egyszerű beállításuknak, valamint az operációs rendszerekkel és hálózattal való teljes kompatibilitásuknak köszönhetően pár perc alatt beüzemelhetők. Könnyen használható kezelőpaneljeik, speciális kijelzőik és távoli webes kezelőfelületük révén folyamatosan tájékoztatják az eszköz állapotáról és a kellékanyagok szintjéről. A felrázást nem igénylő festékszállító rendszer és a nagy kapacitású festékkazetta támogatása pedig minimálisra szorítja a kellékanyagok kezelésének szükségességét.

### Kényelmes szolgáltatások

A Lexmark átfogó támogatást biztosít az MS317 és MS417 nyomtatókhoz, hogy a lehető legtöbb időt töltsék hasznosan, és minél kevesebbet kelljen aggódnia a szervizelésük miatt. A normál egyéves garancia többféle kapcsolatfelvételi lehetőséget nyújt, például ingyenes 24 órás online támogatást és munkaidőben igénybe vehető műszaki támogatást.

**Normál**  
**Külön megvásárolható**

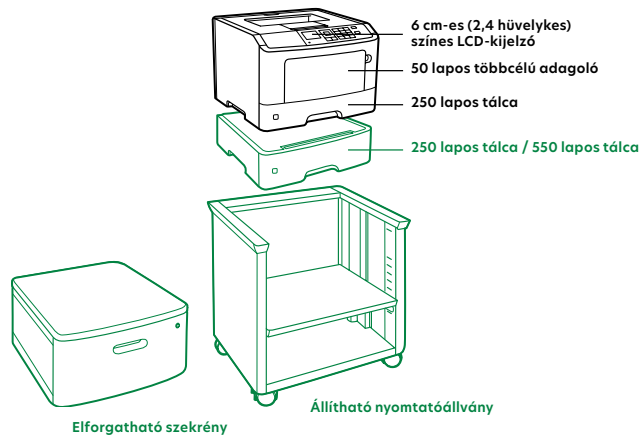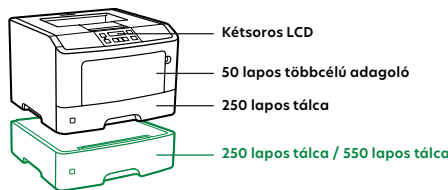

Termékjellemzők	Lexmark MS317dn	Lexmark MS417dn
<b>Nyomatás</b>		
Kijelző	Kétsoros APA (All Points Addressable) monokróm LCD-kijelző	6 cm széles, színes LCD kijelző
Nyomatási sebesség: Akár <sup>3</sup>	fekete: 33 lap/perc	fekete: 38 lap/perc
Első oldal kinyomtatási ideje	fekete: 6.5 másodperc	
Nyomatás felbontása	fekete: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Memória / Processzor	alapmodell: 128 MB / maximális: 128 MB / Dual Core, 800 MHz	alapmodell: 256 MB / maximális: 256 MB / Dual Core, 800 MHz
Merevlemez	Nem elérhető	
Javasolt havi terhelés <sup>7</sup>	500 - 2500 lap	750 - 7200 lap
Maximális havi terhelhetőség: akár <sup>5</sup>	50000 lap/hónap	100000 lap/hónap
<b>Kellékanyag<sup>2</sup></b>		
Kazetta nyomtatható oldalainak száma <sup>1</sup>	akár: 2 500 oldalas kapacitású festékkazetta	akár: 8 500 oldalas nagy kapacitású festékkazetta, 2 500 oldalas kapacitású festékkazetta
Képkalkotó egység becsült kapacitása: akár <sup>4</sup>	60000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva	
A termékkel szállított festék <sup>1</sup>	ek: 1 500-oldalas Return Program festékkazetta	ek: 3 000-oldalas Return Program induló festékkazetta
<b>Papírkezelés</b>		
Papír kezelés alapkiépítés	Beépített kétoldalal, 150 lapos kimeneti tároló, 50 lapos többcélú lapadagoló, 250 lapos bemenet	
Opció papír kezelése	550 lapos tárható tálca, 550 lapos tálca, 250 lapos tálca	
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 300 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok / maximális: 850 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok	
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 150 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok / maximális: 150 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok	
Támogatott média típusok	Olvasva el az Útmutató kártyákhoz és címkékhez dokumentumot., Fóliák, Normál papír, Papírcímkék, Borítékok, Kártyák	
Támogatott média méretek	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Boríték, A5, A4, 9 Boríték, 7 3/4 Boríték, 10 Boríték	
<b>Általános<sup>6</sup></b>		
Szabványos portok	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), használható az 1000Base-T típusal is, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Centronics IEEE 1284 kétirányú párhuzamos	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Centronics IEEE 1284 kétirányú párhuzamos
Opcionális hálózati portok	MarkNet N8352 802.11b/g/n vezeték nélküli, Külső MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet	MarkNet N8352 802.11b/g/n vezeték nélküli
Zajszint: működés közben	nyomatás: 53 dBA	nyomatás: 54 dBA
Különleges működési környezet	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)	
Garancia	1-Year Return-to-Base Service	
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg	263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg

<sup>1</sup>A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történik. <sup>2</sup>A termék csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekezetekkel működik. A részletekért látogasson el a [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) webhelyre. <sup>3</sup>A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információk: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>4</sup>A tényleges kapacitás más tényezőktől is függ, többek között az eszköz sebességétől, a papírméretől, a papír tájolásától, a lefedettségétől, a papírorrástól, a csak feketében történő nyomtatás arányától és a nyomtatási feladatok átlagos összetettségétől. <sup>5</sup>A maximális havi terhelhetőség a készülékkel egy hónapban több munkafásiban kinyomtatható maximális oldalszámra utal. E mérőszám a terhelhetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. <sup>6</sup>A nyomtatókat bizonyos licenz/megállapodási feltételek szerint értékesítjük. A részleteket megtalálja a [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) oldalon. <sup>7</sup>A javasolt havi terhelhetőség egy oldaltartomány, ami a felhasználónak segít eligazodni a Lexmark termékínálatában az alapján, hogy átlagosan havonta hány oldalt tervez nyomtatni az eszközzel. A Lexmark a kellékcseréi időszakok, papírfeltöltési időszakok, sebesség és a tipikus felhasználói szokások alapján javasolja, hogy a havi nyomatszám az optimális működés érdekében ezen ajánlott tartományban legyen.



[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

© 2017. A Lexmark és a Lexmark embléma a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.