Synology

Adatlap

RackStation

RS1226+

Utolsó frissítés: Jun 24,2026

RackStation

RS1226+



Sokoldalú 2U tároló agilis kis- és középvállalkozások számára

A Synology RackStation RS1226+ egy sokoldalú és megbízható, 2U méretű, 8 lemezes tárolórendszer beépített dupla M.2 foglalattal, amely ideális kis- és középvállalkozások, valamint fiókirodák számára, amelyek 24/7 adat-elérésre támaszkodnak. A Synology DiskStation Manager (DSM) által működtetett rendszer leegyszerűsíti az adatmentést, a fájlmegosztást és -szinkronizálást, a produktivitási alkalmazásokat, valamint más alapvető irodai alkalmazásokat.

- **Következetes teljesítmény**
  Több mint 2 300/1 500 MB/s szekvenciális olvasási/írási sebesség[1] – támogatja a mindennapi irodai munkaterheléseket
- **Egyszerű bővíthetőség**
  Egyetlen Synology RX426 bővítőegységgel könnyedén bővíthető 12 lemezesre[2]
- **Rugalmas hálózatkezelés**
  Két 2.5GbE RJ45 port, opcionális 10/25GbE NIC-ekkel és Fibre Channel adapterekkel[3] – maximális csatlakoztathatóság
- **Többszintű tárolás**
  Automatizált forró és hideg adattárolási szintek kezelése a jobb tárolási megtérülés (ROI) és teljesítmény érdekében
- **Átfogó biztonsági mentések**
  Védje IT-infrastruktúráját licencdíjmentes megoldásokkal a mentéshez, replikációhoz és helyreállításhoz

Masszív tárhelyszerver irodai alkalmazásokhoz

A 8-lemezes, 2U méretű RS1226+ célja, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint a fiókirodák egyetlen rendszerre konszolidálhassák adatkezelésüket. A beépített adatvédelmi megoldások és a könnyű hardverbővíthetőség kiváló választássá teszik olyan alkalmazásokhoz, amelyek megbízható és költséghatékony adattárolást igényelnek.

- **Stabil teljesítmény:** Több mint **2 300/1 500 MB/s szekvenciális olvasási/írási** teljesítmény támogatja a gyors fájlmegosztást, szinkronizálást és biztonsági mentést a csapatok számára[1]
- **Rugalmas tárhely:** A teljesen flash és hibrid konfigurációk támogatása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy SATA SSD-ket adjanak hozzá tárhelyként vagy olvasási/írási gyorsítótárként[4], így gyorsítva a HDD köteteket
- **NVMe-gyorsítás támogatása:** Két beépített M.2-bővítőhely biztosít SSD-gyorsítótár funkciót anélkül, hogy lemezhelyet foglalna.[4]
- **Sokoldalú hálózat:** Két beépített 2,5GbE RJ45 port egészíthető ki 10/25GbE hálózati kártyákkal és Fibre Channel adapterekkel a PCIe 3.0 bővítőhelyen keresztül[3]
- **Méretezhető kapacitás:** Egyszerűen bővíthető akár 12 lemezig a Synology RX426 bővítőegységgel[2]
- **Megszakítás nélküli kezelés:** A forrócserélhető lemeztálcák és az online kötetkezelés lehetővé teszik a tárhely kezelését leállás nélkül

Intelligens tárhelyoptimalizálás

Synology Tiering automatizálja az adatkezelést a teljesítmény- és kapacitásrétegek között a megbízható, optimalizált adattárolás érdekében. A hideg adatok legköltséghatékonyabb rétegbe történő áthelyezésével segít **maximalizálni a tárhelyhatékonyságot** és **javítani a tárolási gazdaságosságot.** Az RS1226+ konfigurálható forró vagy hideg adattárolásra az igényeknek megfelelően. Főbb képességek:

- A ritkán elért adatok automatikus áthelyezése a helyi nagy teljesítményű tárhelyről egy távoli hideg rétegbe
- Rétegezési szabályzatok az utolsó elérési idő, a rendelkezésre álló kapacitás vagy egy meghatározott ütemezés alapján
- Teljes adat-hozzáférhetőség, a gyakran használt fájlok automatikusan visszaállnak a forró rétegbe
- Központosított irányítópult a mappák állapotának, az adateloszlásnak, a kapacitáskihasználásnak és a rétegezési tevékenységnek a nyomon követésére

Beépített adat- és rendelkezésre állás-védelmi megoldások

Licencdíjmentes megoldások segítenek megvédeni az adatokat és konfigurációkat a Synology rendszerén, biztosítják a maximális rendelkezésre állást, valamint lehetővé teszik az összes eszköz, virtuális gép és felhőalkalmazás biztonsági mentését és visszaállítását.

- **Synology High Availability** gyors átváltást biztosít két azonos Synology egység között, hogy a szolgáltatások megszakítás nélkül elérhetők maradjanak
- **Snapshot Replication** ütemezhető, gyors adatvédelmet és visszaállítást biztosít verziókezeléssel, így a Synology rendszerén lévő összes megosztott mappa és LUN biztonságban és elérhető marad
- **Hyper Backup** teljes rendszermentést, valamint megosztott mappák és konfigurációk mentését biztosítja több célhelyre, deduplikációval, integritás-ellenőrzéssel, tömörítéssel és verziókezeléssel a Synology rendszerén
- **Synology Active Backup Suite** lehetővé teszi a Windows kliensek és szerverek, Linux végpontok, Synology rendszerek, VMware® és Hyper-V® virtuális gépek, Microsoft 365 és Google Workspace védelmének egyesítését, miközben az adattárolási hatékonyságot deduplikációs technológiával maximalizálja
- **C2 Storage for Hyper Backup** biztonságos, dedikált nyilvános felhőalapú célhelyet kínál a Synology NAS biztonsági mentési adatainak[5]

Fejlett adatbiztonság

A Synology többrétegű adatbiztonsági megoldást kínál, amely védelmet nyújt fizikai behatolások, rosszindulatú támadások és véletlen törlések ellen.

- Védje érzékeny adatait a fizikai adatlopásokkal szemben **teljes kötet titkosítással**
- Védje adatait az illetéktelen törléssel szemben **WORM-alapú, módosíthatatlan pillanatfelvételekkel** és **WriteOnce megosztott mappákkal**
- **Active Insight** gépi tanulást használ a fenyegetések felismerésére, és automatikusan létrehozza a módosíthatatlan pillanatfelvételeket, mielőtt a károk továbbterjednének

Együttműködés biztonságos felhőben, MI-támogatással

A Synology Office Suite privát felhőalapú termelékenységi megoldást kínál helyszíni és távoli munkavállalók, valamint otthoni felhasználók számára, hogy egyszerre szerkeszthessenek dokumentumokat, megoszthassanak fájlokat, kezelhessék e-mailjeiket, küldhessenek azonnali üzeneteket, rendszerezhessék médiatartalmaikat és még sok mást.

- **Synology Office Suite MI** felgyorsítja a munkafolyamatokat azáltal, hogy generatív képességeket közvetlenül a termelékenységi alkalmazásokba integrál, segítve a vázlatkészítést, összegzést és adatelemzést. Az adatvédelemről egy központi kezelőkonzol gondoskodik, amely helyben elfedi az érzékeny információkat, mielőtt azok harmadik fél MI-szolgáltatókhoz kerülnének
- **Synology Drive** központi csomópontként szolgál, hogy fájljai címkézve és rendszerezve legyenek a könnyű hozzáférés érdekében, részletes fájlmegosztási jogosultságokat és testreszabható biztonsági funkciókat kínálva a fájlok védelméhez
- **Synology Office** lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben működjenek együtt dokumentumokon, táblázatokon és prezentációs diákkal, univerzális fájlformátumok és korlátlan verziókövetés támogatásával az egyszerű visszaállítás érdekében
- **Synology Chat** egyesíti a csapatokat egyéni beszélgetésekkel, csoportos csatornákkal és titkosított privát csatornákkal
- **Synology MailPlus**[6] biztonságos, megbízható és privát e-mail szervert biztosít fejlett adminisztrációs eszközökkel, amelyek egyszerűsítik a hibakeresést és növelik a szerver biztonságát
- **Synology Calendar** segíti a csapatokat a prioritások nyomon követésében kényelmes naptármegosztással és ütemezéssel
- **Synology Contacts** lehetővé teszi a szervezetek számára a címjegyzékek egyszerű kezelését és frissítését
- **Synology Hybrid Share**[5] felgyorsítja a csapatmunkát és az együttműködést elosztott helyszínek között, ötvözve a felhő méretezhetőségét a gyors helyi hozzáféréssel Synology rendszerein

Megbízható és biztonságos virtualizáció és konténerizáció

Használja Synology rendszerét virtuális géptárolóként, VM biztonsági mentési szerverként és alternatív VM hoszt konténerként, teljes tanúsítvánnyal a VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ és OpenStack környezetekhez.

- **Synology Storage Console** VMware vagy Windows platformokhoz lehetővé teszi a VM tárolóelemek közvetlen kezelését a hipervizorból. A VMware VAAI integráció és a Windows ODX segítenek a tárolási műveletek tehermentesítésében és felgyorsítják az adatátvitelt
- **Könnyűsúlyú konténerek és virtuális gépek futtatása** teszteléshez, sandboxoláshoz és vészhelyzeti helyreállításhoz a Container Manager és a Synology Virtual Machine Manager segítségével, amely egy natív hipervizor, és támogatja a Windows, Linux és virtualizált DSM verziókat[7]

Skálázható és központi felügyeleti rendszer kiépítése

Synology Surveillance Station bármely Synology rendszert nagy teljesítményű hálózati videórögzítővé (NVR) alakít egyetlen helyszín megfigyeléséhez, vagy központi tárolóként és menedzsment platformként szolgálhat több helyszín számára is.[8]

- Több mint 17 000 támogatott kameramodell
- ONVIF támogatás a kamerák szélesebb választékához
- Privát, előfizetés nélküli felvételtárolás
- Hozzáférés webböngészőn, asztali klienseken és mobilalkalmazásokon keresztül
- Eseményalapú szabályok meghatározott műveletek indításához
- E-mail, SMS és push értesítési lehetőségek
- Akár több száz helyszínt is központilag kezelhet a **Synology Központi kezelőrendszer (CMS)** használatával

A Synology 3 éves korlátozott garanciájával támogatva


Tervezze meg telepítését magabiztosan! A Synology 3 éves korlátozott garanciája[9] hosszú távú biztonságot nyújt **hardvercserével** és **prémium műszaki támogatással** – így infrastruktúrája védett marad, csapata pedig a feladataira koncentrálhat.

Megjegyzések:


1. A teljesítményadatokat a Synology belső tesztjei alapján határozták meg. A tényleges teljesítmény a tesztkörnyezettől, a használattól és a konfigurációtól függően eltérhet. További információkért lásd a teljesítményábrákat.
2. Az RS1226+ legfeljebb 12 meghajtót támogat egy Synology RX426 bővítőegységgel, amely külön vásárolható meg.
3. A kompatibilis NIC-ek, HBA-k és egyéb tartozékok teljes és legfrissebb listájáért tekintse meg a kompatibilitási listát.
4. Az SSD-gyorsítótár bizonyos kompatibilis SSD-kkel engedélyezhető. A modell-specifikus támogatásért és részletekért lásd a kompatibilitási listát. Az SSD-k külön vásárolhatók meg.
5. A C2 Storage for Hyper Backup és a Hybrid Share éves vagy havi előfizetés megvásárlását igényli. Minden újonnan regisztrált eszközhöz ingyenes próbaidőszak érhető el.
6. Öt MailPlus e-mail-fiók tartozik hozzá. További e-mail-fiókok a Synology MailPlus licenccsomagok megvásárlásával adhatók hozzá. További tudnivalók
7. Bizonyos fejlett funkciókhoz Virtual Machine Manager Pro szükséges. Egy Virtual DSM licenc tartozik hozzá. További Virtual DSM példányokhoz Virtual DSM licencek megvásárlása szükséges.
8. A Surveillance Station két ingyenes licencet tartalmaz. További kamerák és eszközök csatlakoztatásához további licencek szükségesek. További tudnivalók.
9. A garanciaidőszak a vásárlási bizonylaton feltüntetett vásárlási dátumtól kezdődik. További információkért látogasson el a https://www.synology.com/company/legal/warranty oldalra.

Hardver áttekintés

Előlap

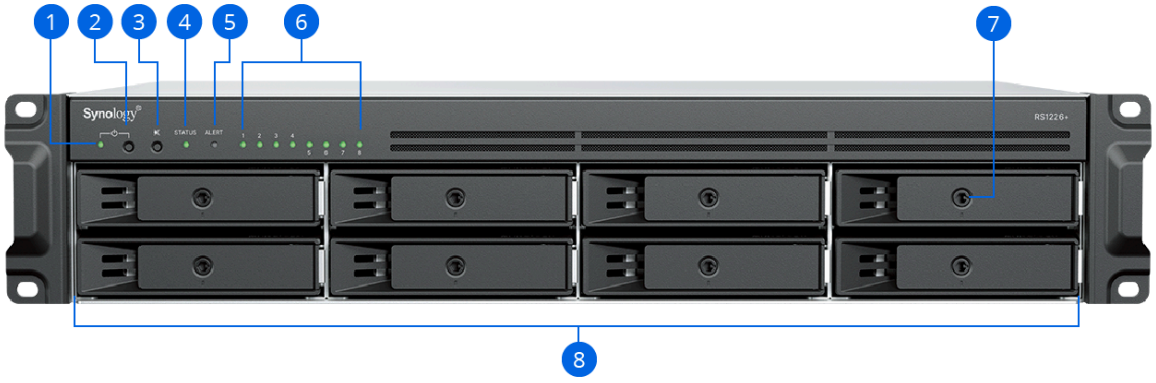

Hátlap

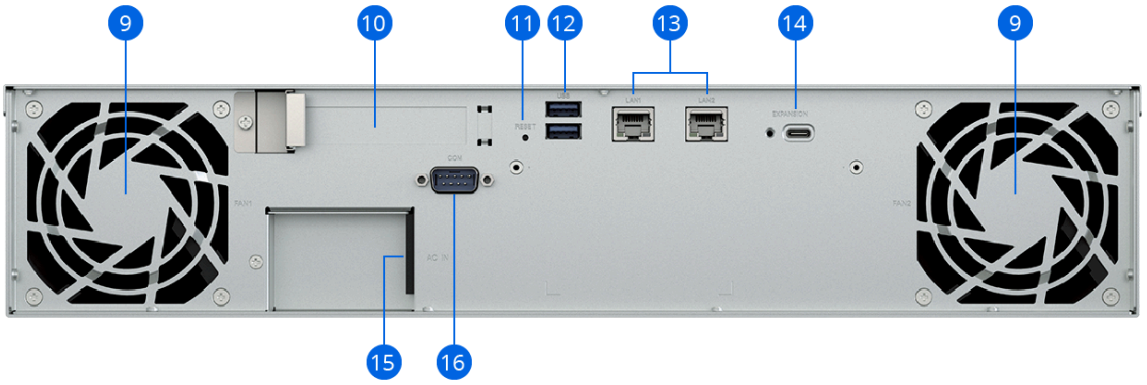

Szám	Név	Szám	Név
1.	Tápellátás jelző	9.	Ventilátorok
2.	Tápellátás gomb	10.	PCI Express bővítőhely
3.	Riasztás némító gomb	11.	Visszaállítás gomb
4.	Állapotjelző	12.	USB 3.2 Gen 1 portok
5.	Figyelmeztető jelző	13.	2,5GbE RJ-45 portok
6.	Meghajtóállapot-jelzők	14.	Bővítőport
7.	Meghajtótálca zárak	15.	Tápellátás port
8.	Meghajtótálcák	16.	Konzol port

Műszaki adatok

Hardver

CPU	
CPU modell	AMD Ryzen V1500B
CPU mennyiség	1
CPU magok	4
CPU-szálak száma	8
CPU architektúra	64 bites
CPU frekvencia	2,2 GHz
Hardveres titkosítási motor	Igen

Memória	
Rendszermemória	4 GB DDR4 ECC SODIMM
Előre telepített memóriamodul	4 GB (4 GB × 1)
Memóriafoglalatok száma	2
Maximális memóriakapacitás	32 GB (16 GB x 2)
Megjegyzések	A legjobb kompatibilitás és megbízhatóság érdekében válasszon Synology memóriamodulokat. A Synology nem vállal teljes termékgaranciát vagy műszaki támogatást, ha a memóriabővítéshez nem Synology memóriamodulokat használnak.

Tárolás	
Meghajtóhelyek	8
Maximális meghajtóhelyek bővítőegységgel	12 (RX426 × 1)
M.2 meghajtóhelyek	2 (NVMe)
Meghajtótípus	• 3,5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD • M.2 2280 NVMe SSD
Hot-swap meghajtó	Igen
Megjegyzések	• A hot-swap meghajtó funkció nem támogatott az M.2 SSD foglalatoknál. • Kötelező a kompatibilis meghajtók használata. Merevlemezek vásárlása előtt tekintse meg a kompatibilitási listát. További részletekért lásd ezt a cikket. • SSD-gyorsítótár csak bizonyos kompatibilis SSD-kkel engedélyezhető. Modell-specifikus támogatásért és részletekért lásd a kompatibilitási listát. Az SSD-k külön vásárolhatók meg.

Külső portok	
RJ-45 2,5GbE LAN port	2
USB 3.2 Gen 1 port	2
Bővítőport	1
Bővítőport típusa	USB Type-C

PCIe	
PCIe-bővítés	1 x Gen3 ×8 bővítőhely (x4 link)

Megjelenés	
Kivitel (RU)	2U
Méret (magasság × szélesség × mélység)	88 mm × 482 mm × 306,6 mm
Tömeg	6,8 kg
Rackbe szerelés támogatása	• 4 oszlopos 19" rack (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) • 2 oszlopos 19" rack (közvetlen rögzítés)
Megjegyzések	A sínkészlet külön vásárolható meg

Egyebek	
Rendszerventilátor	80 mm × 80 mm × 2 db
Tápegység / Adapter	250 watt
AC bemeneti feszültség	100 V – 240 V AC
Frekvencia	50/60 Hz, egyfázisú

Hőmérséklet	
Üzemi hőmérséklet	0°C – 35°C (32°F – 95°F)
Tárolási hőmérséklet	-20°C – 60°C (-5°F – 140°F)
Üzemi páratartalom	8% – 80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom	5% – 95% relatív páratartalom
Maximális üzemi magasság	5 000 m

Általános DSM specifikációk

Tárolókezelés	
Maximális egykötetes méret	• 200 TB (32 GB memória szükséges) • 108 TB
Maximális belső kötetek száma	32
SSD olvasási/írási cache (Cache méretének meghatározása)	Igen
Támogatott RAID típusok	• Synology Hybrid RAID • Alap • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Megjegyzések	• A 108 TB feletti kötetekhez legalább 32 GB memória szükséges. • A tényleges maximális tárolókészlet- és kötetméret a használt meghajtók méretétől, a rendelkezésre álló meghajtóhelyek számától és a RAID konfigurációtól függ. • Az egyes kötetek használható kapacitása alacsonyabb lesz, mint a maximális kötetméret, és függ a fájlrendszertől, valamint a tárolt rendszer metaadatok mennyiségétől.

Fájlrendszer	
Belső meghajtók	Btrfs
Külső meghajtók	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

Fájlszolgáltatások	
Fájlprotokoll	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maximális SMB kapcsolatok száma (FSCT-alapú)	200
Windows hozzáférés-vezérlési lista (ACL) integráció	Igen
NFS Kerberos hitelesítés	Igen

Fiók és megosztott mappa	
Maximális helyi felhasználói fiókok száma	1 024
Maximális helyi csoportok száma	256
Maximális megosztott mappák száma	256
Maximális megosztott mappa szinkronizálási feladatok száma	8

Virtualizáció	
VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8.4
OpenStack	Cinder

Biztonság
Tűzfal, titkosított megosztott mappa, SMB titkosítás, FTP SSL/TLS-en keresztül, SFTP, rsync SSH-n keresztül, automatikus bejelentkezés-blokkolás, Let's Encrypt támogatás, HTTPS (testreszabható titkosítási csomag)

Általános jellemzők	
Támogatott protokollok	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberizált munkamenetek, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Támogatott böngészők	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Támogatott nyelvek	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Megjegyzések	A támogatott böngészőverziók frissített listájáért tekintse meg a DSM műszaki jellemzőit.

Csomagok és alkalmazások

Synology AI Console
Központosított MI-kezelés rugalmas beállításokkal MI-modell integrációhoz, felhasználói hozzáférés-vezérléshez, adatvédelemhez, használati szabályzatokhoz és erőforráselosztáshoz

Harmadik féltől származó MI-modell integráció	v
Maximális de-identifikációs arány	200 szó/másodperc
Megjegyzések	• De-identifikációs teljesítménymérés: Hitelkártyaszám, IBAN, egyéni adóazonosító szám, SSN és nevek szűrése egy 4 355 szavas angol szövegen alkalmazva. • A de-identifikáció engedélyezéséhez az eszközön legalább 8 GB memória és a Container Manager telepítése szükséges.

Synology Drive

Fájlok szinkronizálása Windows®, macOS®, Linux®, Android™ és iOS rendszerek között. A beépített platformfüggetlen portál lehetővé teszi az adatok elérését bármikor és bárhonnan

Maximális felhasználószám	360
Maximálisan tárolható fájlok száma	5 000 000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. Más szabványos protokollokon keresztüli fájlhozzáféréshez lásd a Fájlszolgáltatások szekciót fentebb)

File Station

Virtuális meghajtók, távoli mappák, Windows® ACL szerkesztő, archivált fájlok tömörítése/kicsomagolása, sávszélesség-szabályozás adott felhasználók/csoportok számára, megosztási linkek létrehozása és átvitel naplók biztosítása

Hybrid Share

Szinkronizálja az adatokat több telephely között a gyors és hatékony többhelyszínes együttműködés érdekében. A Synology C2 Storage által működtetett Hybrid Share havi vagy éves előfizetés megvásárlását igényli.

SAN Manager

Maximális iSCSI Targetek száma	64
Maximális LUN	128
LUN klónozás/pillanatkép, Windows ODX	Igen

Virtual Machine Manager	
Ajánlott virtuális gép példányok száma	8 (További tudnivalók)
Ajánlott Virtual DSM példányszám (Licenc szükséges)	8 (beleértve 1 szabad licencet)

Hyper Backup
Támogatja a helyi, hálózati és más szerverekre vagy nyilvános felhőbe történő adatmentést, beleértve a C2 Storage-ot is

Snapshot Replication	
Megosztott mappánkénti maximális pillanatfelvételek száma	256
LUN-onkénti maximális pillanatfelvételek száma	64
Rendszerenkénti maximális pillanatfelvételek száma	4 096
Megosztott mappák replikálási feladatainak maximális száma	32
LUN-ok replikálási feladatainak maximális száma	16
Rendszerenkénti maximális replikálási feladatok száma	32

Synology High Availability
Két azonos NAS egy magas rendelkezésre állású klaszterbe történő egyesítésével csökkenti a szolgáltatás leállási idejét

Synology Chat	
Maximális felhasználószám	150

Synology Office

Maximális felhasználószám	350

Synology MailPlus / MailPlus Server

Biztonságos, megbízható és privát levelezési megoldás magas rendelkezésre állással, terheléselosztással, biztonsági és szűrési lehetőségekkel

Ingyenes e-mail fiókok	5 (További fiókokhoz licenc vásárlása szükséges)
Maximális felhasználószám	420

Surveillance Station

Alapértelmezett licencek	2 (További kamerákhoz licenc vásárlása szükséges)
Maximális IP kamerák és összesített FPS (H.264)	• 1080p: 40 csatorna, 1050 FPS • 3M: 40 csatorna, 600 FPS • 5M: 40 csatorna, 440 FPS • 4K: 32 csatorna, 320 FPS
Maximális IP kamerák és összesített FPS (H.265)	• 1080p: 40 csatorna, 1200 FPS • 3M: 40 csatorna, 1120 FPS • 5M: 40 csatorna, 600 FPS • 4K: 40 csatorna, 480 FPS

Central Management System

Egyetlen felületen keresztül lehet több Synology NAS-t kezelni és felügyelni

VPN Server

Maximális kapcsolatok száma	8

Egyéb csomagok

További harmadik féltől származó csomagok érhetők el a Csomagkezelő Központban

Környezet és csomagolás

Környezetbiztonság

RoHS-kompatibilis

A csomag tartalma

- Főegység × 1
- Tartozékkészlet × 1
- AC tápkábel × 1
- C13–C14 tápkábel × 1

Választható tartozékok

- DDR4 ECC SODIMM: D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G
- Bővítőegységek: RX426
- Enterprise sorozatú 3,5" SATA HDD: HAT5300 sorozat
- Plus sorozatú 3,5" SATA HDD: HAT3300 sorozat
- Enterprise sorozatú 2,5" SATA SSD: SAT5200 sorozat
- Enterprise sorozatú M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400 & SNV5400 sorozat
- 25GbE hálózati kártya: E25G30-F2
- 10GbE hálózati kártya: E10G30-F2/E10G30-T2/E10G30-T1
- Csúszó sínkészlet: RKS-02
- Rögzített sínkészlet: RKM114*

Megjegyzések	• Többmodulos memóriakonfiguráció esetén minden modulnak azonosnak kell lennie, és ugyanazzal a modellszámmal kell rendelkeznie. A javasolt memóriakonfigurációkért tekintse meg Synology terméke termékkézikönyvét. • Bizonyos tételek nem minden helyszínen érhetők el. További információért forduljon helyi forgalmazójához.

Garancia

3 év hardvergarancia, amely EW202 vagy Bővített garancia Plus igénybevételével 5 évre bővíthető

Megjegyzések	• A garanciaidőszak a vásárlási bizonylaton feltüntetett vásárlási dátumtól kezdődik. (További információ) • Bővített garancia Plus csak Európában és Észak-Amerikában érhető el. Az EW201/EW202 csak Ázsiában, Afrikában és Óceániában érhető el. A pontos elérhetőségről kérjük, látogasson el a megfelelő weboldalakra.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.