




A vigyázat jelzésről



FIGYELEM: A VIGYÁZAT jelzések esetleges tárgyi és személyi sérülésekre, illetve életveszélyre hívják fel a figyelmet.

Dell™ Latitude™ E6400

Üzembe helyezés és információk a funkciókról

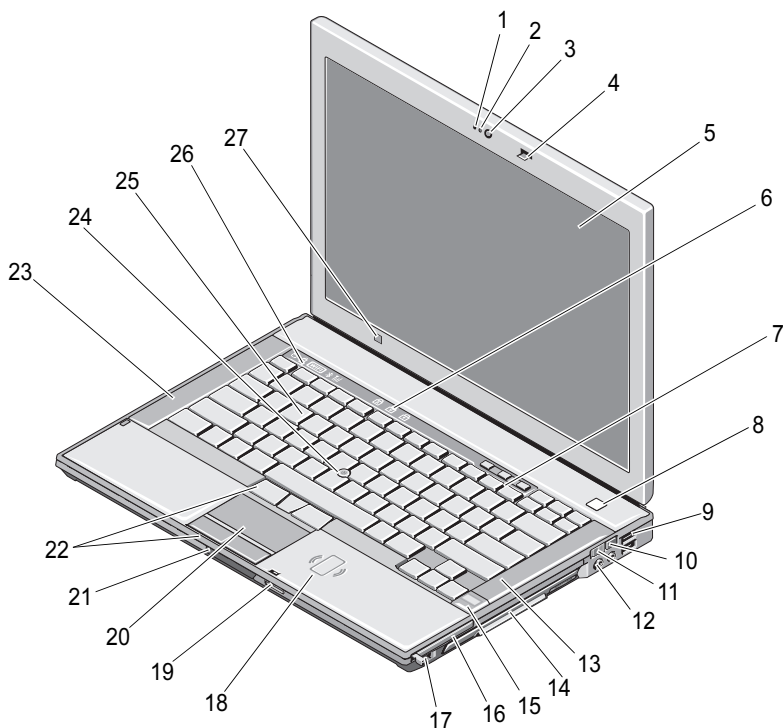


2008. szeptember.



0GY012A02

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | mikrofon (opcionális) | 2 | kamera fény (opcionális) |
| 3 | kamera (opcionális) | 4 | a képernyő zárja |
| 5 | képernyő | 6 | a billentyűzet állapotjelző-lámpái |
| 7 | hangerő-szabályozó gombok | 8 | tápellátás gomb |
| 9 | USB-csatlakozók (2) | 10 | Wi-Fi Catcher™ hálózatkéreső |
| 11 | vezeték nélküli kapcsoló | 12 | audiocsatlakozók (2) |
| 13 | jobb oldali hangszóró | 14 | moduldokkoló egység (optikai meghajtóval) |
| 15 | ujjlenyomat-olvasó (opcionális) | 16 | PC-kártya nyílása |
| 17 | IEEE 1394a csatlakozó | 18 | érintkező nélküli smart-card olvasó |
| 19 | Secure Digital (SD) memóriakártya olvasó | 20 | érintőpad |
| 21 | képernyő zár kioldó | 22 | az érintőpad és a joystick-bütyök gombjai |
| 23 | bal oldali hangszóró | 24 | joystick-bütyök |
| 25 | billentyűzet | 26 | az eszközök állapotjelző lámpái |
| 27 | környezeti világítás érzékelője | | |

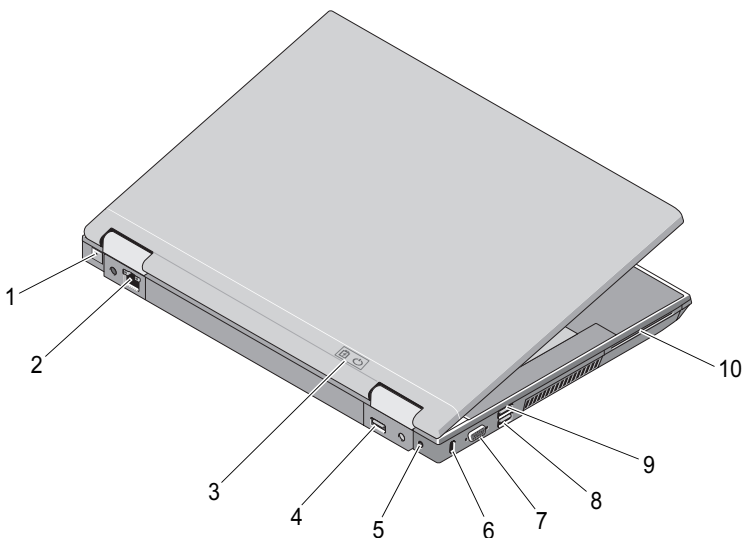

1	RJ-11 modemcsatlakozó (opcionális)	2	RJ-45 hálózati csatlakozó
3	akkumulátor visszajelző/tápellátás visszajelző	4	többüzemmódú DisplayPort
5	váltakozó áramú adapter	6	biztonsági készülék kábeléhez való nyílás
7	monitorcsatlakozó	8	eSATA/USB csatlakozó
9	USB PowerShare csatlakozó	10	intelligenskártya-olvasó



FIGYELEM: A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokon semmit ne dugjon be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Működés közben ne tartsa a számítógépet rosszul szellőző helyen, például becsukott táskában. Megfelelő szellőzés hiányában károsodhat a számítógép vagy tűz keletkezhet. A számítógép melegedés esetén bekapcsolja a ventilátort. A ventilátor által keltett zaj normális, és nem jelenti azt, hogy probléma lenne a ventilátorral vagy a számítógéppel.

Gyors telepítés



FIGYELEM: Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt olvassa el a számítógéphez kapott biztonsági utasításokat. További gyakorlati tanácsokat a www.dell.com/regulatory_compliance webhelyen talál.



FIGYELEM: A váltóáramú adapter világszerte bármely hálózati csatlakozóaljzattal működik. Mindemellett a tápcsatlakozók és elosztók országonként eltérőek lehetnek. Nem megfelelő kábellel, vagy ha azt helytelenül csatlakoztatja a hálózati csatlakozóaljzatra vagy elosztóra, tüzet okozhat, vagy a készülék károsodását okozhatja.



VIGYÁZAT! Amikor a váltóáramú adapter kábelét kihúzza a számítógépből, a csatlakozót fogja meg és ne a kábelt, majd húzza meg határozottan, de óvatosan a kábel sérülésének elkerülése érdekében. Amikor felcsavarja a váltakozó áramú adapter kábelét, győződjön meg róla, hogy követi a csatlakozó szögét, hogy elkerülje a kábel sérülését.




MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök nem találhatók a csomagban, ha nem rendelte meg azokat.




MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy bármilyen kártya telepítése előtt, a számítógép dokkoló állomáshoz vagy egyéb külső eszközhöz, például nyomtatóhoz történő csatlakoztatása előtt egyszer indítsa újra a számítógépet.


- 1** Csatlakoztassa a váltakozó áramú átalakítót a számítógép tápcsatlakozójához és a fali csatlakozóaljzathoz.




- 2** Csatlakoztassa a hálózati kábelt.



- 3** Csatlakoztassa az USB-eszközöket (például egér, billentyűzet).



- 4** Csatlakoztassa az IEEE 1394 eszközöket, mint például DVD-lejátszó.



- 5 Nyissa fel a számítógép képernyőjét, és a számítógép bekapcsolásához nyomja meg a tápellátás gombot.



Műszaki adatok



MEGJEGYZÉS: A kínált opciók régióként eltérőek lehetnek. Ha a számítógép konfigurációjáról bővebb információt szeretne, kattintson a **Start** → **Súgó és támogatás** menüpontra, és válassza a számítógép adatainak megtekintését lehetővé tevő opciót.

Videokártya

MEGJEGYZÉS: A Dell™ számítógép rendelkezik integrált és diszkrét videó opciókkal.

Videó típus:	integrált és diszkrét az alaplapon, gyorsított hardver
Adatbusz	integrált videó vagy PCI-Express grafikus kártya, x16
Képernyővezérlő	integrált grafikus kártya: Intel® GMA 4500 MHD diszkrét videó: nVIDIA Quadro NVS 160M
Videomemória	integrált grafikus kártya: max. 1 GB (2 GB vagy több rendszermemória mellett - Microsoft® Windows® XP) max 1,7 GB (4 GB vagy több rendszermemória mellett - Windows Vista®) diszkrét videó: 256 MB kiosztott memória

Akkumulátor

Típus	12 cellás „intelligens” lítiumion prizma alakú lapos akkumulátor (84 wattóra)
	9 cellás „intelligens” lítiumion akkumulátor (85 wattóra)
	6 cellás „intelligens” lítiumion akkumulátor (56 wattóra)
	4 cellás „intelligens” lítiumion akkumulátor (35 wattóra)

Méreték:**4 és 6 cellás lítium-ion akkumulátorok:**

Mélység	206 mm
Magasság	19,8 mm

9 cellás lítium-ion akkumulátorok:

Mélység	208 mm
Magasság	22,3 mm

12 cellás lítium-ion lapos akkumulátorok:

Mélység	14,48 mm
Magasság	217,24 mm
Tömeg	0,24 kg (4 cella)
	0,33 kg (6 cella)
	0,51 kg (9 cella)
	0,85 kg (12 cella, lapos)

Feszültség:

4 cellás akkumulátor	14,8 volt egyenáram
6 cellás és 9 cellás	11,1 volt egyenáram
12 cellás lapos akkumulátor	14,8 volt egyenáram

Hőmérsékleti tartomány:

Működési	0 - 40 °C
Tárolási	-10 - 65 °C

Gombelem	CR-2032
----------	---------

Váltakozó áramú adapter

Bemeneti feszültség 100–240 V váltakozó áram

Bemeneti áramerősség (maximum) 1,5 A

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz

Hőmérsékleti tartomány:

Működési 0 - 35 °C

Tárolási -40 -65 °C

PA-12 65 W-os úti tápadapter:

Kimeneti feszültség 19,5 V-os egyenáramú

Kimenőáram 3,34 A

Magasság 16 mm

Szélesség 66 mm

Mélység 127 mm

Tömeg 0,29 kg

PA-10 90 W-os D-sorozatú váltóáramú adapter:

Kimeneti feszültség 19,5 V-os egyenáramú

Kimenőáram 4,62 A

Magasság 32 mm

Szélesség 60 mm

Mélység 140 mm

Tömeg 0,425 kg

PA-3E 90 E-sorozatú váltóáramú adapter:

Kimeneti feszültség 19,5 V-os egyenáramú

Kimenőáram 4,62 A

Magasság 16 mm

Szélesség 70 mm

Hossz 147 mm

Tömeg 0,345 kg

**A dokumentumban közölt információ külön értesítés nélkül is megváltozhat.
© 2008 Dell Inc. Minden jog fenntartva. Írországból nyomtatva.**

A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumokat bármilyen módon sokszorozítani.

A szövegben használt következő védjegyek: *Dell*, *Latitude*, *Wi-Fi Catcher* és a *DELL* logó a Dell Inc. védjegyei; az *Intel* az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban; a *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A dokumentumban más védjegyek és kereskedelmi megnevezések is szerepelhetnek, hivatkozásként a termékmárkák és megnevezések tulajdonosaira. A Dell Inc. a sajátja kivételével lemond minden védjegyekkel vagy bejegyzett védjegyekkel kapcsolatos tulajdonosi jogról.