


# Dell™ Latitude™ 13

## Üzembe helyezés és információk a funkciókról

### Előlnézet

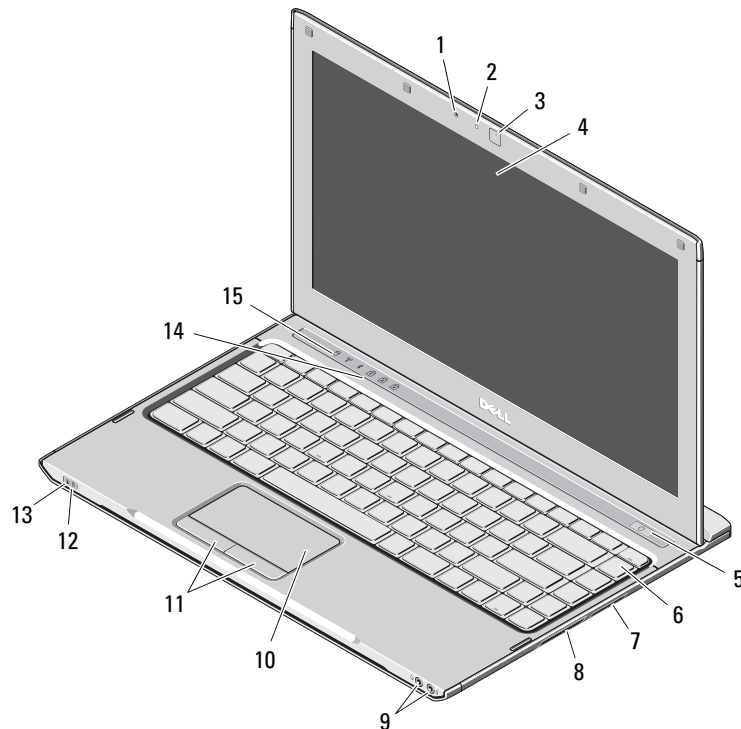

## A Figyelem! jelzésektől



**FIGYELEM!** A „FIGYELEM” jelzés az esetleges tárgyi és személyi sérülés, illetve az életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

- 1 mikrofon
- 2 kamera állapotjelzője
- 3 kamera
- 4 képernyő
- 5 tápellátás gomb
- 6 billentyűzet
- 7 3 az 1-ben kártyaolvasó nyílása
- 8 ExpressCard kártyanyílás
- 9 audio csatlakozók (2)
- 10 érintőpad
- 11 az érintőpad gombjai (2)
- 12 akkumulátor állapotjelző-lámpái
- 13 tápellátás állapotjelző-lámpái
- 14 billentyűzet állapotjelző-lámpái
- 15 eszközök állapotjelző-lámpái



Szabályozó modell: P08S


Szabályozási típus: P08S001

2009. december



ORTYNCA00

## Hátulnézet

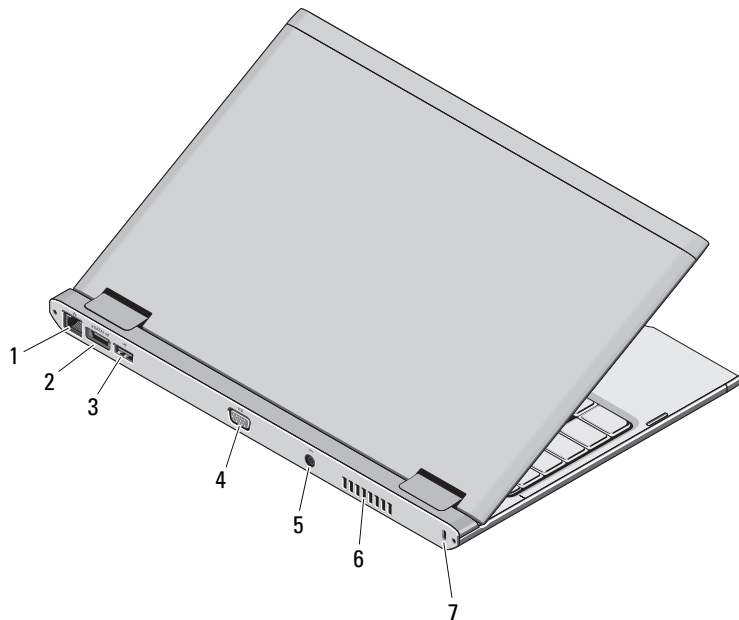

- 1 hálózati csatlakozó
- 2 eSATA/USB 2.0 csatlakozó
- 3 USB 2.0 csatlakozó
- 4 videocsatlakozó (VGA)
- 5 Hálózati tápadapter csatlakozó
- 6 szellőzőnyílás
- 7 biztonsági kábel nyílása



**FIGYELEM!** A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokon semmit ne dugjon be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Működés közben ne tartsa a Dell számítógépet rosszul szellőző helyen, például becsukott táskában. Megfelelő szellőzés hiányában károsodhat a számítógép vagy tűz keletkezhet. A számítógép melegedés esetén bekapcsolja a ventilátort. A ventilátor által keltett zaj normális, és nem jelenti azt, hogy probléma lenne a ventilátorral vagy a számítógéppel.

## Gyors üzembe helyezés



**FIGYELEM!** Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt olvassa el a számítógéphez kapott biztonsági utasításokat. További gyakorlati tanácsokat a [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) webhelyen talál.



**FIGYELEM!** A váltóáramú hálózati adapter világszerte bármely hálózati csatlakozóaljzattal működik. Mindemellett a tápcsatlakozók és elosztók országonként eltérőek lehetnek. Nem megfelelő kábellel vagy ha a kábelt helytelenül csatlakoztatja a hálózati csatlakozóaljzathoz vagy elosztóhoz, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.




**VIGYÁZAT!** Amikor kihúzza a váltakozó áramú adapter kábelét a számítógépből, fogja meg a csatlakozót (ne a kábelt), majd húzza meg határozottan, de óvatosan a kábel sérülésének elkerülése érdekében. A váltóáramú hálózati adapter kábelének feltekerésekor feltétlenül kövesse a csatlakozó szögét a hálózati adapteren, hogy elkerülje a kábel sérülését.



**MEGJEGYZÉS:** Az alább látható eszközök közül egyesek esetleg nem találhatók meg a csomagban, ha azokat nem rendelte meg.


1

Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert a váltakozó áramú adapter csatlakozójához a hordozható számítógépen és az elektromos csatlakozóaljzaton.




2

Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális).



3

Csatlakoztassa az USB-eszközöket, mint pl. az egér vagy a billentyűzet (opcionális).



4

Nyissa fel a számítógép képernyőjét, és a számítógép bekapcsolásához nyomja meg a tápellátás gombot.



**MEGJEGYZÉS:** Javasoljuk, hogy bármilyen kártya telepítése előtt, a számítógép dokkoló állomásához vagy egyéb külső eszközhez, például nyomtatóhoz történő csatlakoztatása előtt, egyszer indítsa újra a számítógépet.

## Műszaki adatok



**MEGJEGYZÉS:** A kínált opciók régióként eltérőek lehetnek. Ha a számítógép konfigurációjáról bővebb információt szeretne, kattintson a **Start→Súgó és támogatás** menüpontra, és válassza a számítógép adatainak megtekintését lehetővé tevő opciót.

### Rendszerinformáció

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Processzor típusa | Intel® Core™2 Duo Ultra-Low Voltage (ULV), Intel Core2 Solo ULV, Intel Celeron® ULV |
| Chipkészlet       | Mobile Intel GS45 Express chipkészlet                                               |

### Memória

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Memóriamodul-csatlakozó | egy SODIMM nyílás |
| Memóriamodul kapacitása | 1 GB, 2 GB, 4 GB  |
| Memória típusa          | 1067 MHz DDR3     |
| Minimális memóriaméret  | 1 GB              |
| Maximális memóriaméret  | 4 GB              |

### Videokártya

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Videokártya típusa | alaplapra integrált |
| Képernyővezérlő    | Intel GMA 4500MHD   |

### Akkumulátor

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Típus                  | 6 cellás „intelligens” lítium-ion akkumulátor (30 wattóra) |
| Méreték:85,22          |                                                            |
| Mélység                | 155,20 mm (6,11 hüvelyk)                                   |
| Magasság               | 5,35 mm (0,21 hüvelyk)                                     |
| Szélesség              | 177,60 mm (6,99 hüvelyk)                                   |
| Tömeg                  | 265 +/- 6 g                                                |
| Tápfeszültség          | 11,1 V egyenáram                                           |
| Hőmérséklet-tartomány: |                                                            |
| Működési               | 0 °C - 35 °C                                               |
| Tárolási               | -40 °C - 65 °C                                             |
| Gombelem               | 3 V CR2032 lítium                                          |

### Váltakozó áramú adapter

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bemeneti feszültség            | 100–240 V váltakozó áram                                        |
| Bemeneti áramerősség (maximum) | 1,5 A                                                           |
| Bemeneti frekvencia            | 50–60 Hz                                                        |
| Kimeneti feszültség            | 65 W                                                            |
| Kimeneti áramerősség           | 4,34 A (maximum 4 másodperces impulzusnál); 3,34 A (folyamatos) |
| Névleges kimeneti feszültség   | 19,5 +/-1,0 V egyenáram                                         |
| Méreték:                       |                                                                 |
| Magasság                       | 16 mm (0,63 hüvelyk)                                            |

| Váltakozó áramú adapter (folytatás) |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Szélesség                           | 66 mm (2,60 hüvelyk)        |
| Mélység                             | 127 mm (5,00 hüvelyk)       |
| Hőmérséklet-tartomány:              |                             |
| Működési                            | 0 °C - 35 °C                |
| Tárolási                            | -40 °C - 65 °C              |
| Baloldali táblázatcím: Fizikai      |                             |
| Magasság                            | 18,7 mm (0,74 hüvelyk)      |
| Szélesség                           | 330 mm (12,99 hüvelyk)      |
| Mélység                             | 230 mm                      |
| Súly (6 cellás akkumulátorral)      | <1,6 kg                     |
| Környezeti                          |                             |
| Hőmérséklet-tartomány:              |                             |
| Működési                            | 0 °C - 35 °C                |
| Tárolási                            | -40 °C - 65 °C              |
| Relatív páratartalom (maximum):     |                             |
| Működési                            | 10 % – 90 % (nem lecsapódó) |
| Tárolási                            | 5 % – 95 % (nem lecsapódó)  |
| Magasság (maximum):                 |                             |
| Működési                            | -15,2 és 3048 m között      |
| Tárolási                            | -15,2 és 10 668 m között    |

## További információk és források keresése

Olvassa el a számítógéphez mellékelt biztonsági- és szabályozással kapcsolatos dokumentumokat, a szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozó tudnivalókért pedig látogasson el a [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) honlapra, ahol további információt talál a következőkről:

- A legjobb biztonsági gyakorlatok
- Jótállás
- Feltételek
- Szabályozó tanúsítvány
- Ergonómia
- Végfelhasználói licencszerződés

---

**A dokumentumban közölt információ külön értesítés nélkül is megváltozhat. © 2009 Dell Inc. Minden jog fenntartva. Készült Kínában. Újrahasznosított papír felhasználásával készült.**

A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumokat bármilyen módon sokszorosítani.

A szövegben használt védjegyek: *Dell*, a *DELL* logó és a *Latitude* a Dell Inc. védjegyei; az *Intel* és Celeron bejegyzett védjegyek, a Core az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető cégre, valamint annak termékeire vonatkoznak. A Dell Inc. elhárít minden, a sajátján kívüli védjegyekkel és márkanevekkel kapcsolatban benyújtott tulajdonjogi keresetet.

