


Átalakító, M.2 aljzat A+E nyílással, csatlakozódugó > 1 x Mini PCIe-nyílás fél méretben / teljes méretben rugalmas kábellel

Leírás

A Delock átalakítóval az M.2 aljzat A vagy E nyílású csatolója egy Mini PCIe-csatolóvá alakítható át. USB- és PCIe-jelekkel működő különböző Mini PCIe-modulok (többek között WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA és NFC modulokhoz) helyezhetők az átalakítóba. Ezenkívül mindkét funkció használható egy olyan modulon, amely többek között WLAN és Bluetooth funkcióval rendelkezik.

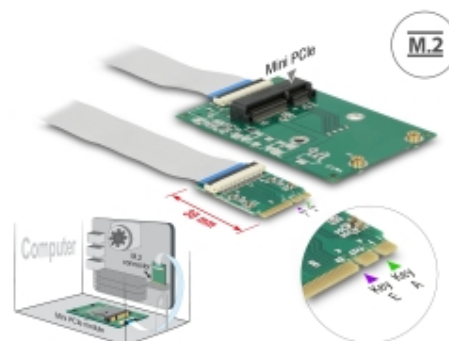

Tételszám 62848

EAN: 4043619628483

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 59 tűs M.2 A+E-kulcs dugó >
 - 1 x Mini PCIe nyílás
- PCI Express 1.1-es jav. verzió
- Csatolófelület: PCIe + USB
- M.2 formátényező: 2230
- Mini PCIe formátényező: fél méret és teljes méret
- A vagy E nyílással ellátott M.2 aljzathoz ideális PCIe és USB alapján
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 80 °C
- Méretek (H x Sz x M):
 - M.2 lap: kb. 30 x 22 x 3 mm
 - Mini PCIe lap: kb. 69 x 45 x 6 mm
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges


Rendszerkövetelmények

- Egy szabad M.2 aljzat A vagy E nyílással

A csomag tartalma

- M.2 átalakítólap
- Mini PCIe lap
- 3 x laposkábel, hosszúsága kb.: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Csavarok
- Használati utasítás

Képek



Általános

Formatényező:	M.2 2230 Mini PCIe teljes méretű Mini PCIe fél méretű
Támogatott operációs rendszer:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
Nyílás:	USB PCIe

Csatolófelület

Csatlakozó 1:	1 x 59 tűs M.2 A+E-kulcs dugó
Csatlakozó 2:	1 x Mini PCIe nyílás

Manufacturer information

Utca	Beeskowdamm 13/15
Irányítószám	14167
Város	Berlin
Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Weboldal	www.delock.de