

# HP LaserJet Pro M402 sorozat

**Lenyűgöző sebesség. Erőteljes biztonság.**



A munkastílusára szabott nyomtatási teljesítmény és erőteljes biztonság. Ez a sokoldalú nyomtató gyorsabban elvégzi a feladatokat, és átfogó biztonsági szolgáltatásai révén véd a fenyegetésektől.<sup>1</sup> A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákkal több oldal nyomtatható.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M402dn



HP LaserJet Pro M402dn opcionális 550 lapos tálcával

## Főbb jellemzők

- Akár 38 fekete-fehér A4 méretű oldal percenként
- Az első oldal alvó vagy automatikusan kikapcsolt állapotból akár 8,1 másodpercen belül elkészül
- Gyors kétoldalas nyomtatás: 30 kép/perc
- Gigabites Ethernet-kapcsolat
- HP automatikus be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért
- PIN kódos nyomtatás opcionális USB segítségével
- Opcionális 550 lapos tálca
- 9000 oldalhoz elegendő opcionális nagy kapacitású fekete festékkazetta

## Gyors nyomtatás. Erőteljes védelem.

- Szinte azonnal nyomtathat – várakozás nélkül. Ez a nyomtató versenytársainál gyorsabban ébred fel és nyomtat.<sup>1</sup>
- A versenytársakénál gyorsabb kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően sokoldalú dokumentumokat is gyorsan kinyomtathat.<sup>1</sup>
- Az összetett fenyegetésekkel szemben védelmet nyújtó biztonsági szolgáltatásoknak köszönhetően biztonságban tudhatja a nyomtatást – az indítástól a kikapcsolásig.

## Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A JetIntelligence technológiás eredeti HP nagy kapacitású fekete tonerkazetták páratlanul gazdaságos nyomtatást biztosítanak.<sup>2</sup>
- A precíziós fekete tonerrel gyors, megbízható eredményre számíthat.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP-minőséget az innovatív, csalás elleni technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. A kazettákat lecserélheti opcionális, nagykapacitású kazettákra.

## Energiát takaríthat meg, és könnyedén kezelheti a feladatokat

- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája révén energiát takaríthat meg.<sup>3</sup>
- Nyomtasson a versenytársakénál kevesebb energiafogyasztással – a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazetták segítségével.<sup>4</sup>
- A lehető legjobban használhatja ki a helyet az irodájában egy olyan nyomtatóval, amely tökéletesen illeszkedik a munkastílusához.
- Az alapvető felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal egyszerűen felügyelheti eszközeit és beállításait a HP Web Jetadmin segítségével.<sup>5</sup>

## Az egyszerű nyomtatási lehetőségekkel mindig kapcsolatban maradhat

- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – általában további telepítés vagy alkalmazások nélkül.<sup>6</sup>
- A készüléket könnyen állíthatja be, illetve egyszerűen nyomtathat és oszthat meg tartalmakat a beépített Ethernet-kapcsolaton keresztül.



First page out

USB device

Ethernet



2-sided printing


HP Mobile Printing



## Terméknézetek

### A képen a HP LaserJet Pro M402dn látható

1. Kétsoros LCD kezelőpanel
2. 150 lapos gyűjtőrekesz
3. Automatikus kétoldalas nyomtatás
4. Be-/kikapcsológomb
5. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
6. 250 lapos 2. adagolótálca
7. Elülső ajtó kioldógombja (hozzáférés a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákhoz)
8. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
9. 1200 MHz-es processzor
10. USB-port a feladatok tárolásához és a privát nyomtatáshoz
11. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
12. Ethernet-port
13. Porfogó a 2. tálcahoz – felugrik, ha Legal vagy A4 méretű papír van betöltve

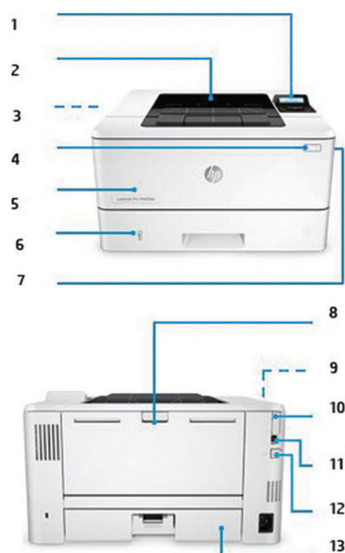

### A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Pro M402dn	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
termékszám	C5F94A	C5J91A	C5F93A
Nyomtatási sebesség	Akár 38 oldal/perc A4 méretű kétoldalas: 30 kép/perc, A4	Akár 38 oldal/perc A4 méretű kétoldalas: 30 kép/perc, A4	Akár 38 oldal/perc A4 méretű, kétoldalas nyomtatás nem érhető el
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus	Automatikus	Kézi
Hálózatkezelés	Beépített 10/100/1000 Base-TX Ethernet-kapcsolat	Beépített 10/100/1000 Base-TX Ethernet-kapcsolat	Beépített 10/100/1000 Base-TX Ethernet-kapcsolat
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print 2.0, mobilalkalmazások	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print 2.0, mobilalkalmazások	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print™ 2.0, mobilalkalmazások
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Van	Van	Van
250 lapos 2. tálca	Van	Van	Van
550 lapos 3. tálca	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Hátsó USB-gazdaport, amely lehetővé teszi a feladattárolást és a PIN kódos nyomtatást egy USB flash meghajtó segítségével	Van	Van	Van

### Kiegészítők, kellékek és támogatás

kiegészítők	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550 lapos adagolótálca
Kellékek	<b>CF226A</b> HP 26A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 3100 oldal
	<b>CF226A</b> HP 26A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 3100 oldal
szolgáltatások és támogatás	<b>U8TM2E</b> HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M402 készülékhez
	<b>U8TM5E</b> HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M402 készülékhez
	<b>U8TM6E</b> HP 3 éves LaserJet M402 hardverszerviz visszazállítással
	<b>U8TM7PE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet M402 készülékhez
	<b>U8TM8PE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi csereszolgáltatás LaserJet M402 készülékhez
	<b>U8TM9PE</b> HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes LaserJet M402 szolgáltatás visszazállítással

## Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Pro M402dn	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
termékszám	C5F94A	C5J91A	C5F93A
Kezelőpanel	Kétsoros hátsó megvilágítású LCD grafikus kijelző; Gombok (OK, Menü, Mégse, Vissza); LED-es jelzőfények (figyelem, üzembész)		
<b>Nyomatás</b>			
Nyomatási technológia	Lézer		
Nyomatási sebesség <sup>1</sup>	<b>Fekete (A4, normál):</b> Max. 38 oldal/p; <b>Fekete (A4, duplex):</b> Max. 30 kép/perc		
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő <sup>2</sup>	<b>fekete (A4, kész):</b> Akár 5,7 mp alatt; <b>Fekete (A4, alvó állapot):</b> Akár 8,1 mp alatt		
Nyomatási felbontás	<b>Fekete (legjobb):</b> Legfeljebb 4800 x 600 dpi, HP FastRes 1200; <b>Műszaki jellemzők:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi		
Havi terhelhetőség <sup>3</sup>	Akár 80 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás <sup>4</sup> : 750–4000		
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintű emuláció, közvetlen PDF-nyomatás (v1.7), URF, PCLM, PWG		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet		
Nyomatási terület	<b>Nyomatási margók:</b> Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 4 mm, Jobb: 4 mm		
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	Automatikus (alapkiépítésben)	Kézi (illesztőprogram támogatja)
<b>Processorsebesség</b>	1200 MHz		
<b>Csatlakoztatás</b>			
Alapkiépítésben	1 nagy sebességű USB 2.0; 1 USB-gazdaport; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port		
Vezeték nélküli	Nincs		
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Google Cloud Print 2.0; Mobilalkalmazások		
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-nyomatás, IPP-nyomatás; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útválasztón keresztül, állapotartó DHCPv6-on keresztül), SSL-biztonság és tanúsítványkezelés; Felügyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW letöltés		
<b>Hálózatkész</b>	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)		
<b>merevlemez</b>	Egyik sem		
<b>memória</b>	<b>Alapkiépítésben:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND flash memória; <b>maximum</b> : 128 MB DRAM; 128 MB NAND flash memória	<b>Alapkiépítésben:</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND flash memória; <b>maximum</b> : 256 MB DRAM; 256 MB NAND flash memória	<b>Alapkiépítésben:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND flash memória; <b>maximum</b> : 128 MB DRAM; 128 MB NAND flash memória
<b>Papírkezelés</b>			
Papírtálcák száma	<b>Alapkiépítésben:</b> 2; <b>maximum:</b> 3		
papírtípusok	Papír (sima, EcoFFICIENT, könnyű, nehéz, bankpostapapír, színes, fejléces, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), boríték, címke, fólia		
Hordozó mérete	<b>Egyéni (metrikus):</b> 1. tálcá: 76,2 x 127–215,9 x 355,6 mm; 2. és 3. tálcá: 104,9 x 148,59–215,9 x 355,6 mm <b>Támogatott (metrikus):</b> 1. tálcá: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), boríték (B5, C5, DL), egyéni méret; 2. és 3. tálcá: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), egyéni méret		
hordozók kezelése	<b>Alapkiépítésű adagoló:</b> 100 lapos többcélú 1. tálcá, 250 lapos 2. adagolótálca <b>Normál kimenet:</b> 150 lapos gyűjtőrekesz <b>Opcionális adagoló:</b> Opcionális 550 lapos 3. tálcá		
hordozó súlya	1. tálcá: 60–175 g/m <sup>2</sup> ; 2. tálcá, opcionális 550 lapos 3. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup>		
Bemeneti kapacitás	<b>1. tálcá:</b> Lap: 100; Boríték: 10 <b>2. tálcá:</b> Ívek: 250 <b>3. tálcá:</b> Lap: 550 <b>maximum:</b> Akár 900 lap		
Kimeneti kapacitás	<b>Alapkiépítésben:</b> Akár 150 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 75 lap <b>maximum:</b> Akár 150 lap		
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a HP nyomtató-illesztőprogramok a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, automatikus telepítés): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP, manuális telepítés): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Egyéb operációs rendszerek: UNIX		

Típus	HP LaserJet Pro M402dn	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
<b>termékszám</b>	C5F94A	C5J91A	C5F93A
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 (32/64 bites) (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a HP.com webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); MS Windows Server 2012 R2 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 terminálszolgáltatások: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 és 3; MS Windows Server 2003 terminálszolgáltatások: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 terminálszolgáltatások: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3); Novell-kiszolgálók (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 Windows Vista, Windows 7 és Windows 8 rendszerhez (32 és 64 bites), Novell iPrint Client v5.4 Windows XP rendszerhez (32 és 64 bites)		
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	<b>Windows:</b> Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8.1 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites): 1 GHz-es processzor, 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Vista (32 bites): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2003 (32 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2003 R2 (32 bites), Windows Server 2008 (32 bites) (SP1 vagy újabb): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2008 (64 bites) (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1): 1 GHz-es 64 bites (x64) processzor, 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB szabad merevlemez-terület, operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen)		
<b>Szoftver mellékelve</b>	Windows 7: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP nyomtatóállapot és riasztások, HP termékfejlesztési tanulmány, HP-eszköz újrakonfigurálása, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Windows 8+: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató, HP-eszköz újrakonfigurálása; Windows XP, Windows Vista és társított kiszolgálók: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, Jótállási és jogi útmutató, Felhasználói útmutató; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a http://www.HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)		
<b>Adatvédelem kezelése</b>	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 és SNMPv2 közösségi jelszó módosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítvány érvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés, SASL-hitelesítés; Tűzfal és ACL; SNMPv3, 802.1X, Biztonságos rendszerindítás		
<b>Nyomtatókezelés</b>	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox		
<b>Méret és súly</b>			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) <sup>6</sup>	<b>Legalább:</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>maximum:</b> 381 x 634 x 241 mm		
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	443 x 274 x 464 mm		
Nyomtató tömege	8,58 kg		
Csomagolási súly	11,36 kg		
<b>Működési környezet</b>	<b>Hőmérséklet:</b> 15–32,5°C; <b>Nedvesség:</b> 30–70% relatív páratartalom		
<b>adattárolás</b>	<b>Hőmérséklet:</b> -20–40 °C; <b>Nedvesség:</b> 10–90% relatív páratartalom		
<b>Hang<sup>5</sup></b>	<b>Zajkibocsátás:</b> 6,8 B(A); <b>Kisugárzott hangnyomás:</b> 54 dB(A)		
<b>Áramellátás</b>	<b>követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>anyagszükséglet:</b> 591 watt (nyomtatás közben), 6,1 watt (készenléti állapotban), 2,8 watt (alvó állapotban), 0,6 watt (automatikus be- és kikapcsolás, USB-csatlakozáson keresztül) 0,1 watt (kikapcsolva); <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> 1,54 kWh/hét (Energy Star) 1,40 kWh/hét (Blue Angel); <b>áramellátás típusa:</b> Beépített tápegység		
<b>Energiatakarékos technológia</b>	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia		
<b>minősítések</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B1 osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010		
<b>A doboz tartalma</b>	HP LaserJet Pro M402dn nyomtató; Előre telepített induló HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (3100 oldal); Első lépések útmutató; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; A nyomtató dokumentációja és a szoftverek a CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Pro M402dne; Előre telepített HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (3100 oldal); Első lépések útmutató; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Pro M402n nyomtató; Előre telepített induló HP 26A fekete LaserJet tonerkazetta (1500 oldal); Első lépések útmutató; Üzembe helyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; A nyomtató dokumentációja és a szoftverek a CD-ROM-on; Tápkábel
<b>Garancia</b>	1 év jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit a régiójában.		

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup>A HP belső tesztjei alapján, amelyben három vezető versenytárs készülékén vizsgálták az alvó állapot utáni első nyomat elkészítését és a kétoldalas nyomtatás sebességét 2015 augusztusában. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. Részletek: <http://www.hp.com/go/ljclaims>.

<sup>2</sup>A HP 80X és a HP 26X eredeti HP LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup>A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetőek el; Bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.

<sup>4</sup>A HP által az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerével végzett tesztelésen, illetve az energystar.gov három vezető versenytársra vonatkozóan 2015 augusztusában kiadott jelentésén alapul. A tényleges eredmények ettől eltérőek lehetnek. Részletek: <http://www.hp.com/go/ljclaims>.

<sup>5</sup>A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.

<sup>6</sup>A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup>A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>2</sup>A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>3</sup>A terhelhetőség az egy hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

<sup>4</sup>A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

<sup>5</sup>A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: alaptípus, egyoldalas nyomtatás A4 méretű papírra percenként 38 oldalas átlagos sebességgel.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

