

LMO 3-18 BATTERY SET

Erőteljes és fordulékony - az LMO 3-18 Akkumulátoros szett 18V-os akkumulátoros fűnyíró kefe nélküli motorral és 34cm-es vágási szélességgel. Tartalmazza az akkumulátorokat és a gyorstöltőt.



Cikkszám

1.445-411.0

- Kefe nélküli motor: a nagy teljesítmény és a hosszabb élettartam érdekében
- iPower: az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a sebesség automatikusan a fű állapotához igazodik kaszálás közben
- 2 az 1-ben kaszálási rendszer: a nyesedéket vagy a fűgyűjtő tartályba gyűjti, vagy természetes trágyaként a gyepre szórja ki.

Műszaki adatok

EAN kód		4066529036384
Akkumulátoros készülék		1
Akkumulátorplatform		18 V-os akkumulátor platform
Nyírasszélesség	cm	34
Nyírásmagasság	mm	25 - 60
Nyírásmagasság-állítás		5x
Fűgyűjtő tartály térfogata	l	35
Meghajtás		Kefe nélküli motor
Fordulatszám	fordulat	3500
Akkumulátor típusa		Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség	V	18
Kapacitás	Ah	5
Szükséges akkumulátorok száma	Darab(ok)	1
Teljesítmény	m²	max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
akkumulátortöltésenként*		max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	
Akkumulátor töltési ideje	min	94 / 143
gyorstöltővel 80% / 100%		
Töltőáram	A	2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	12,5
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1186 × 355 × 1026

Felszereltség

Változat	Akkumulátorral és töltőkészülékkel
Akkumulátor	18 V / 5,0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
Akkumulátortöltő	18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
Mulcskészlet	■
Kés	■
Fűgyűjtő tartály	■
Vezetőrud, állítható magasság	■
Beépített hordozófogantyú	■
Töltésszint-kijelző	■
■ Alaptartozék	



Erőteljes kefe nélküli motor

- Nagy teljesítmény és hosszabb élettartam



iPower


- További teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő.
- Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.



2 az 1-ben vágási rendszer

- A levágott fűvet a fűgyűjtőbe gyűjti
- Mulcsozó funkció: a mulcsozó ék természetes trágyaként szétteríti a levágott fűvet a gyepon.
- Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.

TARTOZÉKA LMO 3-18 BATTERY SET
1.445-411.0

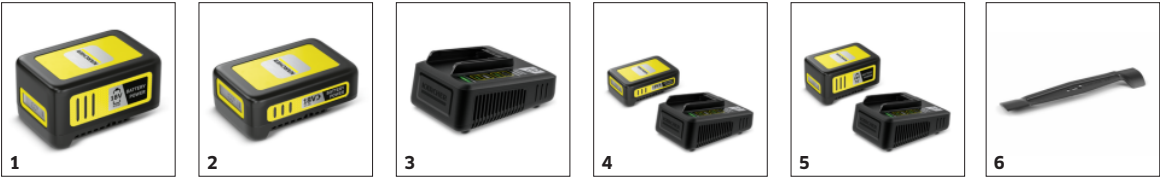

		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 18/50 akkumulátor	1	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	■
Battery Power 18/25 akkumulátor	2	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 18 V gyorsító készülék	3	2.445-032.0	A gyorsító készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power póttakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	■
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
FÚNYÍRÓ				
Blade LMO 3-18	6	2.445-261.0	A 34 centiméteres vágásshélességű fűnyírópenga tökéletes választás az akkumulátoros LMO 3-18-ban való használatra a kivételes vágási eredmények érdekében.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer