


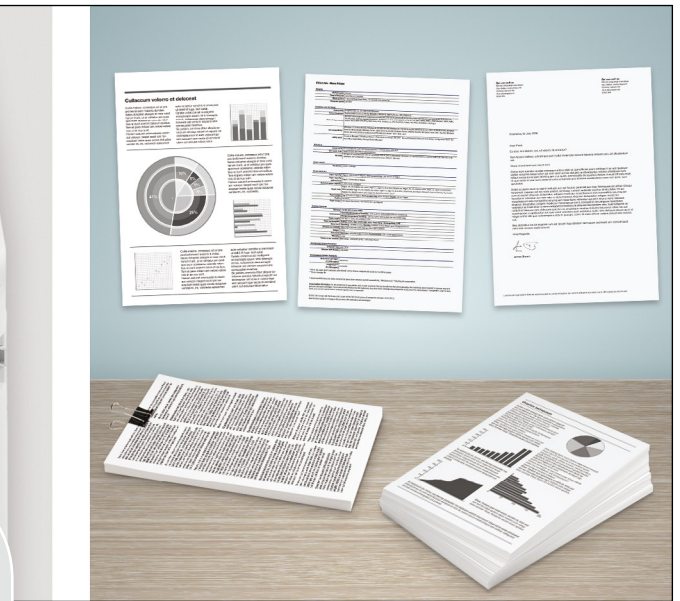

Nagyteljesítményű, A4-es, fekete-fehér nyomtatás munkacsoport számára

A hihetetlenül gyors nyomtatási sebességnek, nagy havi terhelhetőségnek és nagy papírkapacitásnak köszönhetően az B512dn könnyedén megbírkózik a nagy mennyiségű nyomtatási feladatokkal is.

Ez az okos készülék az automata kétoldalas nyomtatási funkcióval segít papírt megtakarítani, emellett a nyomtatott dokumentum típusától függően optimalizálja a nyomtatási sebességet és az energiafelhasználást, éjszakára pedig kapcsolja magát.

A üzemeltetési költségek tovább csökkenthetők az extra nagykapacitású, rendkívül megbízható digitális LED technológiát alkalmazó festékpáronok használatával, az OKI piacvezető jótállása pedig garantálja a sokéves, kitűnő használatot. A B512dn alapkiépítésében tartalmazza a Gigabit hálózatkészletet, így megosztva az irodában képes lesz gyors, kiváló minőségű, fekete-fehér nyomtatásra - tökéletes választás egy munkacsoport számára.

Nagy mennyiségű nyomtatási feladatokra tervezve

A gyors bemelegedési időnek, a nagysebességű processzornak és a nagy memóriának köszönhetően a B512dn modellen könnyedén megoldja a nagy és a kis volumenű nyomtatási feladatokat is. Alapkiépítésben a Gigabit Ethernet és az opcionális vezeték nélküli felület megkönnyíti a megosztást.

- Az első nyomat elkészítésének ideje 4,5 másodperc
- Akár 45 oldal/perc A4-es nyomtatási sebesség
- 5 másodperces bemelegedési idő mélyalvó üzemmódból

- 530 lapos papírtálca és opcionális 530 lapos második papírtálca
- 667 MHz-es processzor és 512 MB RAM + 3GB eMMC memória
- PCL/PostScript emulációk
- 10/100/1000 Ethernet
- Opcionális vezeték nélküli LAN 802.11a/b/g/n

Kiváló minőségű, sokoldalú nyomtatás

Üzleti igényei kielégítése érdekében a B512dn rugalmas médiakezelést, digitális LED nyomtatási minőséget és sokoldalúságot kínál.

- Az A6-os mérettől az A4-es méretig és reklámcsíkokat egészen 1,3 m hosszúságig
- Nyomtatás akár 163 g/m² súlyú médiára
- Az 1200 x 1200 dpi nyomtatási felbontásnak köszönhetően a nyomtatási kép minden alkalommal kiváló minőségű
- A biztonságos nyomtatás funkció védi a bizalmas dokumentumokat
- A Google Cloud Print Ready funkcióval és az Apple Inc. AirPrint funkciójával is kompatibilis.
- Válasszon a vállalkozása igényeinek megfelelő festékpátront: 3k-s tonert, 7k-s nagykapacitású, vagy 12k-s extra nagykapacitású festékpátront az alacsony üzemeltetési költségért

Megbízható, ergonomikus és könnyen használható

Az ergonomikus kialakítás egyszerűvé teszi az életet és az OKI kiemelkedő garanciája biztosítja a teljes nyugalmat.

- Kompakt, alacsony profilú kialakítás az egyszerű használat érdekében

- Automata érzékelésű, 100 lapos, többcélú tálca a különböző média típusok számára
- 2 x 16 karakteres LCD kijelző az egyértelmű, valós idejű információk megjelenítéséért
- Illesztőprogram telepítés egy kattintással
- 3 év garancia a vásárlást követő 30 napon belüli regisztráció esetén

A nagyteljesítményű funkciók csökkentik a költségeket és a környezetre gyakorolt hatást

Takarítson meg papírt és energiát miközben csökkenti az üzemeltetési költségeket. A készülék zajscsökkentő üzemmódot is tartalmaz a csendes munkakörnyezet érdekében.

- Az alapkiépítés részeként a duplex funkció lehetővé teszi papír mindkét oldalára történő nyomtatást, így csökkentve a papírfelhasználást
- Az ECO mód növeli a teljesítményt és csökkenti az energiafelhasználást
- A csendes üzemmód csökkenti a zajszintet és az energiafogyasztást
- Az 1,4 W-os mélyalvó üzemmód és a rövid feléledési idő energiát takarít meg anélkül, hogy befolyásolná a teljesítményt
- Az „automata kikapcsolás” funkció energiát takarít meg
- Energy Star 2.0 kompatibilis



A4-es	✓
Fekete-fehér nyomtató	✓
Kétoldalas nyomtatás	✓
A6-tól 210 x 1321 mm méretű nyomtatásig, 163 g/m ² -ig	✓
1–15 felhasználó	✓

B512dn fekete-fehér nyomtató

NYOMTATÓ	
A4-es nyomtatási sebesség	45 lap/perc
Első nyomat elkészítési ideje	4,5 másodperc
Bemelegedési idő	5 másodperc a mélyalvó üzemmódból, 17 másodperc a bekapcsolástól
Processzor sebessége	667 MHz

Csatlakozás és szoftverek	
Csatlakozás	Nagysebességű USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Nyomtatási nyelvek	PostScript3 (emuláció), PCL5e, PCL6(XL), EPSN FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Hálózat és protokollok	Minden ismert hálózati protokoll támogatása hálózati kártyán keresztül és belső web szerverrel a nyomtató és a hálózati kártya telepítéséhez és kezeléséhez. TCP/IPv4 és v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/g/n
Operációs rendszerek¹	Windows 7 (32 Bit és 64 bit), Windows 8 (32 Bit és 64 bit), Windows 8.1 (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2003 (32 Bit és 64 bit), Windows Vista (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2008 (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2012 R2 (32 Bit és 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Segédprogramok¹	Template Manager², smartPrintSuperVision², OKI LPR², Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool², Op-Panel Download Utility, Strage Device Manager²

BETŰTÍPUSOK	
Nyomtatási betűtípusok	87 méretezhető PCL és 136 PostScript betűtípus, 2 bitmap betűtípus, OCR-A/B
Mátrixnyomtató betűtípusok	Epson FX és IBM PPR különböző nyomtatási sűrűsége
Vonalkód	10 típus egy vetületre 26 változattal UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 típus 2 vetületre: PDF417, QR kód

NYOMTATÁSI MŰKÖDÉSI	
Felbontás	1200 x 1200 dpi

PAPÍRKEZELÉS	
Papírkapacitás	1. tálcá: 530 db 80 g/m² lap; Többcélu tálcá: 100 db 80 g/m² lap
Papírkapacitás opcionális tálcával	2. tálcá: 530 db 80 g/m² lap
Maximális papírkapacitás	1.160 db 80 g/m² lap
Papírméretek	1. tálcá: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; 2. tálcá: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Többcélu tálcá: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Borítékok: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7"; Kétoldalas nyomtatás: A4, B5(JIS), Letter, max.Legal 14, Executive
Papírtömeg	1/2. tálcá: 60–120 g/m²; Többcélu tálcá: 60–163 g/m²; Kétoldalas nyomtatás: 60–120 g/m²
Kétoldalas	Alapkiépítésben
Papír kimenet	150 db lap nyomtatott oldallal lefelé, 100 db lap nyomtatott oldallal felfelé (80 g/m²)

¹ A legújabb illesztőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat a helyi OKI honlapján találhatja meg. ² Csak Windows rendszerekre;

Kellékanyag információk: A nyomtató védelme és a teljes értékű működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti OKI kellékanyagokkal működjön. Az eredeti festékkazettákon OKI márkajelzés található. Bármely más festékkátrón használata esetén, amelyet „kompatibilisként” árulnak, működési rendellenesség következhet be, vagy a működés során a nyomtatás minősége jelentősen romolhat.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Memória	512 MB RAM; 3GB eMMC
Környezetvédelem	Működési hőmérséklet/ páratartalom: 10°C – 32°C/ 20% – 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó) Tárolási hőmérséklet/ páratartalom: -10°C – 43°C/ 10% – 90% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Áramellátás	230 VAC +/- 10%, 50 vagy 60Hz +/-2%
Teljesítmény felvétel	Típikus: 630 W; Max: 900 W; Készenléti állapot: 80 W; Energiatakarékos üzemmód: 7 W, Mélyalvó üzemmód: 1,4 W
Zajszint	Működés közben: legfeljebb 56 dB(A), Készenléti állapot: 30 dB(A) vagy kevesebb; Energiatakarékos üzemmód: háttérzajszint
Méret (MaxSzéxMé)	286 x 387 x 394 mm; 2. tálcával 424 x 387 x 394 mm
Súly	13kg
Terhelhetőség	Maximum: 100.000 oldal/hónap; Ajánlott: 750 - 5.500 oldal/hónap
Garancia	3 év garancia a vásárlástól számított 30 napon belüli regisztráció esetén
Termék rendelési számok	B512dn: 45762022 (Euro)

KIEGÉSZÍTŐ K (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Második papírtálcá	44575714
Vezeték nélküli LAN-modul	45830202

KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Fekete festékkátrón* (3 000 oldal)	45807102
Fekete festékkátrón* (7 000 oldal)	45807106
Fekete festékkátrón* (12 000 oldal)	45807111
Fényhenger** (25 000 oldal)	44574302

* Festékkátrón: az ISO/IEC 19752-es szabványnak megfelelő A4-es lapokkal számolt kapacitás
A nyomtatót 2.000 oldal nyomtatására elegendő festékkátrónnal szállítjuk.
** Fényhenger: átlagos élettartam



3 év garancia

Független tesztek tanúbizonysága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos jótállást három évre hosszabbítjuk, többletköltség nélkül. Hogy jogosult legyen a bővített jótállásra, csupán regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. További információért látogasson el a következő webhelyre: www.oki.com/hu Támogatás/Jótállás menüpont Regisztráció nélkül az egész Európában érvényes standard, 1 éves garancia vonatkozik a termékre.



© Szerzői jog 2017 OKI EUROPE LTD. Az OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) az OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod kereskedelmi neve (székhelye: Futurama Business Park Sokolovska 668/136d 186 00 Praha 8 Cseh Köztársaság), az OKI EUROPE LIMITED, Angliában bejegyzett vállalat (céjegyzékszám: 02203086, székhelye: Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Egyesült Királyság) fióktelepe. Az OKI EUROPE LTD az Oki Electric vállalatcsoport tagja. Verziószám: 1.0 01/2018. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye. A Google Cloud Print a Google Inc. bejegyzett védjegye.

OKI EUROPE
(CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park
Sokolovská 668 / 136d
186 00 Praha 8
Czech Republic
Tel. + 420 226 218 855
www.oki.com/hu

