


# EB-L795SE



## ADATLAP

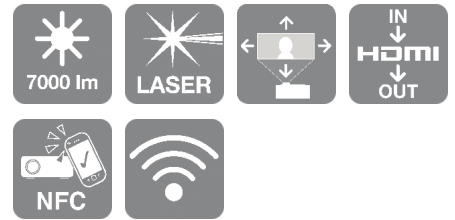

## Professzionális, rövid vetítési távolságú projektor rendkívüli megbízhatósággal és alacsony karbantartási igénnyel

A szűk helyekre tervezett EB-L795SE rövid vetítési távolságú projektor 7000 lumen fényerejével WUXGA felbontást kínál 4K hatást nyújtó technológia mellett, HDR és fejlett telepítési funkciókkal. Akár 30 000 órányi karbantartásmentes vetítést biztosít Eco módban, lencseshifttel, 1,7-szeres zoommal és 10 W-os hangszórókkal. Ideális professzionális alkalmazásokhoz, rugalmas vezérlési lehetőségekkel HDBaseT, LAN és vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

### Lenyűgözően rövid vetítési távolságú professzionális projektor

Tartson látványos, árnyékmentes prezentációkat szűk helyiségekben is a 0,79-1,36:1 rövid vetítési aránynak, a beépített lencseshiftnek és a 4K enhancement technológiát alkalmazó WUXGA felbontásnak köszönhetően. Az 1,7-szeres optikai zoommal és sarokfókusszal felszerelt, akár 400" átmérőjű felületet is bevetíteni képes, nagy teljesítményű projektor ideális választást képvisel a sportszimulátorok, látogatói attrakciók, illetve kiskereskedelmi és egyéb alkalmazások céljaira. Kompakt kialakítása, alacsony zajszintje és elegáns fekete váza fényes, élénk, kristálytisztá képeket biztosít még jól megvilágított környezetben is, kivételes vizuális élményt nyújtva.

### Rugalmas telepítés professzionális projektekhez

Az egyszerű telepítésre tervezett EB-L795SE gyorsan konfigurálható, hogy optimális teljesítményt nyújtson bármilyen elrendezésű helyiségben. A lencseshift, a vízszintes és függőleges trapézkorrekció, valamint a 360°-os kivetítés precíz képpozicionálást tesz lehetővé. Az olyan opciók, mint az osztott képernyős funkciók, az Edge Blending technológia és a geometriai korrekció, valamint az opcionális ELPEC01 kamera és az Epson Projector Professional Tool gyors beállítást és kalibrálást tesznek lehetővé, gondoskodva a rugalmasságról az összetettebb projektekhez.

### Intelligens vezérlés a zökkenőmentes élményért

Az NFC-funkciónak köszönhetően az Epson Projector Config Tool segítségével több készülék beállítása is egyszerűen elvégezhető. A felhasználóbarát OSD menü leegyszerűsíti a navigációt, míg az Epson EPMC felhőfelügyelete lehetővé teszi a könnyed távoli kezelést. Teljesen kompatibilis a Crestron XiO Cloud-szolgáltatással, így központosított vezérlést kínál, az OTA firmware-frissítések pedig biztosítják, hogy a projektor mindig naprakész maradjon a zökkenőmentes élmény érdekében.

### Nincs ok az aggodalomra a kiemelkedő tartósságnak és támogatásnak köszönhetően

A tartós teljesítményre tervezett EB-L795SE 3 éves garanciával rendelkezik, és a beépített lézertechnológiának köszönhetően szinte magától működik. Használatával minimálisra csökkenthető a karbantartás és az állásidő, miközben az Epson elismert értékesítés utáni támogatása gondoskodik a nyugalomról.

### Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság jegyében született projektoraink 100%-ban megújuló villamos energiával készülnek, és 100%-ban újrahasznosítható kartonpapírba csomagolva kerülnek forgalomba. Az alacsony karbantartási igény mellett az energiafogyasztásuk is minimális, és Európa-szerte előnyökkel jár az elhasznált eszközök újrahasznosítása, valamint a kapcsolódó energia-visszanyerés.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **7000 lumen fényerő 4K hatást nyújtó technológiával 60 Hz-en**  
Az akár 4,6 millió pixeles, éles, nagy fényerejű képet előállító, kedvező árú lézeres megjelenítési megoldás tökéletes a terjedelmes látványelemekhez, akár professzionális környezetben is.
- **Kompakt, rövid vetítési távolságú kialakítás a magával ragadó vetített tartalmakért**  
A akár 400" átmérőig is méretezheti a vetített tartalmakat, így szűkös helyiségekben is magával ragadó, árnyék- és tükröződésmentes látványt alakíthat ki a 0,79-1,36:1 rövid vetítési arány és az 1,7-szeres zoom segítségével.
- **Csendes működés**  
A projektor 36 dB-es, Eco üzemmódban 26 dB-es zajszint mellett végzi a dolgát, így csendes és koncentrációra alkalmas környezetet biztosít a magával ragadó vizuális élményekhez.
- **Könnyű, rugalmas telepítés**  
A manuális lencseshifttel működő fix középponti objektív, valamint az olyan fejlett funkciók, mint a sarokfókusz-igazítás, leegyszerűsítik a beállítást, a környezethez való rugalmas alkalmazkodás képessége mellett.
- **Fenntartható döntések az Epsonnal**  
19%-ban újrahasznosított műanyagból készül, alacsony energiafogyasztással bír, csökkentett csomagolással kerül forgalomba, és akár a 30 000 órás élettartam is megvalósítható Eco üzemmódban (normál üzemmódban 20 000 óra).

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: C2 Fine

### KÉP

Színésfény kibocsátás	7.000 Lumen- 4.900 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	WUXGA
Resolution Enhancement	4K-felbontás
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 5.000.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 30^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

### OPTIKA

Vetítési arány	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektív	Optikai
Lencseváltás	Manuális - Függőleges $\pm 50\%$ , vízszintes $\pm 20\%$
Vetítési méret	60 hüvelyk - 400 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	1 m - 7 m
Vetítési távolság - Tele	1,8 m - 11,9 m
Vetítési távolság wide/tele	1,02 m - 11,89 m
Az objektív F értéke	1,7 - 2,1
Gyűjtőtávolság	11,6 mm - 19,9 mm
Fókusz	Kézi

### CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), USB 2.0-B (csak szerviz), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ki, HDBaseT, Miracast, Jack kimenet, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Apple AirPlay 2
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Jelszavas védelem
2D színmódok	Dinamikus, Természetes, Mozi, Bemutató, DICOM SIM
Jellemzők	21:9 aspect ratio support, 4K-felbontás, A/V mute, Automatikus bekapcsolás, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Kezdőlap, JPEG-nézegető, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Point correction, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükörzés, Osztott képernyő funkció, Ultraszéles kijelző (16:6), Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Mozi, Dinamikus, Természetes, Prezentáció, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése

## EB-L795SE

### A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- User guide
- Garancia dokumentum
- Rövid beüzemelési útmutató

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	440 x 362 x 151 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	9,3 kg
Zajsztint	Normál:36 dB (A) - Gazdaságos:26 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Opciók	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, HDBaseT Átjátszó, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóteremben, Játékok, Nagy tárgyalótermi / Előadótermi, Tárgyalóterem / tanterem, Projection Mapping, Bérbeadásra / Rendezvényekre, Kultúri / Kiskereskedelmi, Sportok, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Színes	Fekete
TCO tanúsítvány	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## EB-L795SE

### A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- User guide
- Garancia dokumentum
- Rövid beüzemelési útmutató

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-L795SE

- Cable Cover - ELPC07W-White - L6/7/89x Series  
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPC07B-Black - L6/7/89x Series  
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series  
V13H134AF0
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- ELPSF02  
V12H467040
- Camera Unit - ELPEC01  
V12HA46010

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HB26140
Vonalkód	8715946737942
Származási ország	Fülöp-szigetek

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC30  
V12HB09080



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Az Apple és az AirPlay az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban és régiókban is bejegyeztek.
2. Az Epson 100%-ban megújuló villamosenergiát használ az Epson csoport tulajdonában lévő összes telephelyen világszerte.

**EPSON**<sup>®</sup>